




Catálogo de Distribución



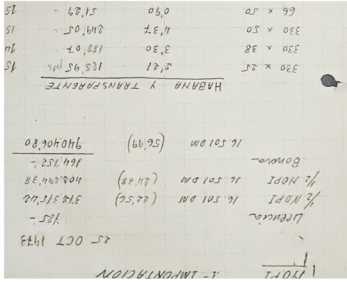

La marca de la gestión forestal responsable

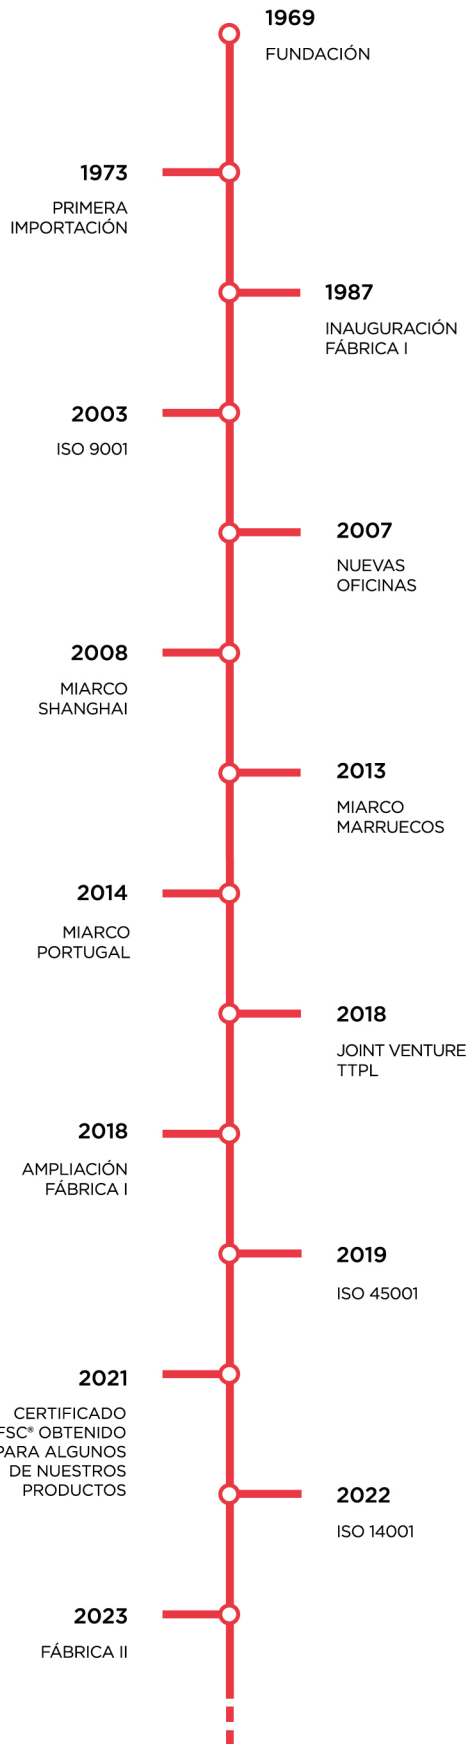



Bienvenidos a MIARCO, donde la calidad, la innovación y la experiencia se combinan para ofrecer soluciones adhesivas únicas.

Desde 1969, en MIARCO, fabricamos soluciones adhesivas para los mercados industrial, profesional y de bricolaje. Como compañía familiar, nuestro objetivo es convertirnos en tu proveedor de confianza en cintas y soluciones adhesivas.

Contamos con dos modernas plantas de fabricación. La primera, ubicada en Paterna (Valencia) fue inaugurada en 1987. En 2018, incorporamos una avanzada línea de adhesivado y laminado para la fabricación de cintas adhesivas libres de solventes, tanto de una cara como de doble cara. En 2023 adquirimos un nuevo espacio junto a Fábrica I que nos va a permitir seguir creciendo. A principios de 2025 incorporamos un nuevo equipo de adhesivado con tecnología UV que permite la fabricación de soluciones adhesivas libres de solventes.

Nuestra segunda planta, localizada en Gujarat (India) y operativa desde 2018, está equipada con líneas de saturado de papel y adhesivado, especializándose en la fabricación de cintas de papel y de enmascarar, ampliamente utilizadas en los sectores de pintura y decoración. Desde aquí y junto a nuestro equipo de ventas en la zona abastecemos a más de **25 países en Asia, APAC, América, Europa y África**. Nuestra presencia internacional abarca más de 30 países, respaldada por filiales comerciales en Marruecos, Portugal y Shanghái.

El compromiso de MIARCO con la calidad y la seguridad está respaldado por las certificaciones ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, además del certificado FSC® de Cadena de Custodia, que refleja nuestra responsabilidad con el medio ambiente.

Hoy somos más que fabricantes: **somos un socio tecnológico**, comprometido con las personas, el entorno y la innovación constante.



A la izquierda el almacén, a la derecha la línea de adhesivado, ambos en nuestra planta de producción en Paterna, Valencia.



Nuestra planta de producción en Gujarat, India.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DISTRIBUCIÓN



01 | Pintura decoración

CINTA KREPP MIARCO	6
CINTA KREPP MIARCO PROTECT	6
CINTA KREPP MIARCO TECH	7
CINTA MACKREPP	7
CINTA WASHI PRECISIÓN	8
CINTA VELVET BAJA ADHESIÓN	9
CINTA KREPP FRESH	10
CINTA KREPP VOLTA CURVAS	10
CINTA KREPP BLUE EXTERIORES	11
PAPEL CON CINTA MIARCO	12
PAPEL CON CINTA MIARCO PROTECT	12
PAPEL DECORACIÓN	13
PAPEL SUELOS 50 Y 70	14
DIAMANTE	14
PLÁSTICO CUBRETUDO	15
PLÁSTICO CUBRETUDO RECICLADO	15
MACPROTECT	16
FIELTRO CUBRESUELOS	16
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO	17
CINTA TAPAGRIETAS LISA	17
CINTA TAPAGRIETAS MALLA	17
TACOS ABRASIVOS	18
ESPONJAS ABRASIVAS	18
MASILLA ACRÍLICA	19
PISTOLA PARA CARTUCHOS	19

02 | Pintura automoción

CINTA MIARCO REPAIR	22
CINTA MACKREPP	22
CINTA WASHI PRECISIÓN	23
CINTA KREPP MIARCO TECH	23
CINTA CHICANE	24
CINTA LEVANTAGOMAS	24
CUBRESENSORES DE APARCAMIENTO	25
CINTA DE PERFILAR	25
FOAM CUBE	26
PLÁSTICO CUBRECOCHE	26
PLÁSTICO CON CINTA	27
BOBINA DE PAPEL CARROCERÍA	27
CINTA DOBLE CARA MOLDURAS Y LOGOTIPOS	28
CINTA DOBLE CARA MACBOND EXTRAFUERTE	28
MASILLAS DE RELLENO	29
MASILLA MONOCOMPONENTE FINISSAGE	29
MASILLAS DE ACABADO	30
MASILLAS POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO	30
MASILLA PARA PLÁSTICOS FIBRATO	31
MASILLA METÁLICA METAL FILL	31
CATALIZADOR	31
KIT REPARACIÓN	32
APAREJO HS	32
PINTURA PARACHOQUES	33
BODY ANTIGRAVILLA	33
DISCOS ABRASIVOS	34
ESPONJAS ABRASIVAS EXTRAPLANAS	34
BAYETA ATRAPAPOLVO	35
FILTROS DE PINTURA	35

03 | Señalización y seguridad

CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN	38
CÓDIGO DE COLOR	39
CINTA BALIZA	39
CINTA REFLECTANTE	40
CINTA REFLECTANTE SOLAS	40
CINTAS ANTIDESLIZANTES	41
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO	41
CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE	41
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO/LUMINISCENTE	41
CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO	42
CINTA ANTIDESLIZANTE MIARCO BRICO	42
MONO DESECHABLE	43

04 | Reparación y montaje

CINTA AMERICANA 357	46
CINTA AMERICANA 398	47
CINTA AMERICANA UNIVERSAL	48
CINTA AMERICANA TELA P-665	49
CINTA DOBLE CARA FUERTE SUPERFICIES LISAS	49
CINTA DOBLE CARA PARA SUPERFICIES IRREGULARES	50
CINTA DOBLE CARA FUERTE FINA	50
CINTA DOBLE CARA MOQUETA	50
CINTA DOBLE CARA LED	51
CINTA DOBLE CARA ESPUMA FUERTE EXTERIORES	51
CINTA DOBLE CARA ESPUMA FUERTE INTERIORES	51
MACBOND EXTRA FUERTE ALTA ADHESIÓN	52
MACBOND EXTRA FUERTE INVISIBLE	52
CINTA DOBLE CARA ULTRAFINA	53
CINTA DOBLE CARA INTERIOR-EXTERIOR	53
CINTA DOBLE CARA ULTRAFUERTE	54
CINTA DOBLE CARA DC-400	54
CINTA DOBLE CARA DC-600	55
CINTA DOBLE CARA DC-850	55
CINTA DOBLE CARA NITTO D9605	56
CINTA DOBLE CARA DC-995 /PS 2121	56
CINTA DOBLE CARA DS-712 /TN2312	57
CINTA DOBLE CARA DC-910 /PV 2322	57
CINTA DOBLE CARA DD-890 /PE 32215	58
CINTA DOBLE CARA DC-450 /MA 2131	58
CINTA DOBLE CARA DF-1340 /EP 21100	59
CINTA DOBLE CARA DF-1500 ESPUMA / EP 23110	60
CINTA DOBLE CARA DF-2501 ESPUMA /EP 23110	60
CINTA DOBLE CARA MACBOND 10T	61
CINTA DOBLE CARA MACBOND 11G	61
CINTA DR-33	62
CINTA DR-40	62
DISPENSADOR TRANSFER	62
PTFE DURO ADHESIVO	63
PTFE CON FIBRA DE VIDRIO	63
CINTA SUJECIÓN FÁCIL	64
CIANOACRILATO R-100	65
SILICONA EN SPRAY	65
ACEITE LUBRICANTE CON PTFE EN SPRAY	66
GRASA CON PTFE EN SPRAY	66
MASILLAS MIARCO BRICO	67

05 | Protección

EXPOSITOR DE BURLETES	70
BURLETE ESPUMA	70
BURLETE PVC CLÁSICO	71
BURLETE CAUCHO TIPO E	71
BURLETE CAUCHO TIPO P	72
BURLETE UNIVERSAL	72
BURLETE ESPUMA PUERTAS GARAJE Y PERSIANAS	73
BURLETE BAJOPUERTA MUY FLEXIBLE	73
BURLETE BAJOPUERTA RÍGIDO	74
BURLETE BAJOPUERTA DOBLE ROLLO	74

BURLETE BAJOPUERTA RÍGIDO GARAJES	75
PARAGOLPES PARKING	75
CANDADO ARCO NORMAL	76
CANDADO ARCO LARGO	76
CANDADO ARCO EXTRALARGO	77
COMBINACIÓN NUMÉRICA	77
CANDADO RECTANGULAR PERSIANAS	77

06 | Jardinería

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL	80
CINTA DE FIJACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL	80
CINTA BIMETÁLICA "ESPANTAPÁJAROS"	81
CINTA INVERNADEROS	81
BRIDA POLIAMIDA	81

07 | Saneamiento

CINTA ALUMINIO	84
CINTA ESPUMA CAUCHO AISLAMIENTO	85
BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO	86
CINTA TAPAFUGAS	87
CINTA PTFE	88
HILO DE PTFE	88
MASILLA ANTICORROSIVA	89
ESTOPA SÚPER REFINADA	89

08 | Eléctrico

CINTA AISLANTE PVC MIARCO M19	92
CINTA AISLANTE PVC MIARCO M15	93
CINTA AISLANTE PVC MIARCO M13	94
CINTA AISLANTE PVC MIARCO BRICO	94
CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO	95
CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO BRICO	95
CINTA AUTOVULCANIZABLE NITTO 15	96
REGLETAS DE CONEXIÓN	96
BRIDA POLIAMIDA	97

09 | Embalaje

CINTA DE EMBALAJE PP CAUCHO	100
GAMA AZUL MANUAL	100
CINTA EMBALAJE MIARCO PACK	101
CINTA DE EMBALAJE PVC	101
CINTA HABANA PREMIUM	102
CINTA HABANA	102
CINTA DE EMBALAJE IMPRESA	102
MÁQUINAS DE PRECINTAR	104
CINTA REFORZADA	104
CINTA STRAPPING	105
FILM EXTENSIBLE	105
FILM MINIROLLO	106
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES	106
SOBRES PACKING LIST	107
FLEJE	107

10 | Trade marketing

TRADE MARKETING	110
---------------------------	-----





01

**PINTURA
DECORACIÓN**

CINTA KREPP MIARCO

Cinta adhesiva de enmascarar con soporte de papel y adhesivo de caucho natural.

VENTAJAS

- Desbobinado fácil.
- No se rompe al retirar.
- No deja residuos.

APLICACIONES

- Uso interior
- Especialmente indicada para enmascarar y proteger las superficies que no deben ser pintadas.
- También puede ser utilizada para marcar, embalar y fijar.



60°C durante 1h

Sin residuos antes de 24/48h

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
97	18mm x 45m	96	40
99	24mm x 45m	72	40
101	29mm x 45m	60	40
100	36mm x 45m	48	40
98	48mm x 45m	36	40
102	58mm x 45m	30	40
255	96mm x 45m	18	40

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.



CINTA KREPP MIARCO PROTECT

Protección de superficies. Diseñada para aplicaciones generales de pintura.

VENTAJAS

- Resiste 60°C durante 1 hora.
- Pintura decoración.
- Se puede escribir fácilmente.

REFERENCIAS AMARILLO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33550	18mm x 45m	48	80
33551	24mm x 45m	36	80
33552	29mm x 45m	30	80
33553	36mm x 45m	24	80
33554	48mm x 45m	18	80

REFERENCIAS BLANCO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33541	18mm x 45m	48	80
33542	24mm x 45m	36	80
33543	29mm x 45m	30	80
33544	36mm x 45m	24	80
33545	48mm x 45m	18	80



60°C durante 1h

Sin residuos antes de 24/48h

CINTA KREPP MIARCO TECH

Enmascarado para trabajos de alta decoración y carrocería. Diseñada para aplicaciones de enmascarado que requieren una mayor exigencia y precisión.

VENTAJAS

- Resiste 80°C durante media hora.
- Aplicaciones exigentes de decoración.
- Pintado de carrocería.
- No se rompe al retirar.

REFERENCIAS MARRÓN

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33563	18mm x 45m	96	40
33564	24mm x 45m	72	40
33565	29mm x 45m	60	40
33566	36mm x 45m	48	40
33567	48mm x 45m	36	40

REFERENCIAS BLANCO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33555	18mm x 45m	96	40
33556	24mm x 45m	72	40
33557	29mm x 45m	60	40
33558	36mm x 45m	48	40
33559	48mm x 45m	36	40



80°C durante 30 Minutos

Sin residuos antes de 24/48h

CINTA MACKREPP

Cinta adhesiva de enmascarar con soporte de papel y adhesivo de caucho natural.

VENTAJAS

- Desbobinado fácil.
- No se rompe al retirar.
- No deja residuos.
- Especial pintado con pistola.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para aplicaciones de enmascarado en el sector de la carrocería.
- Indicada para el lacado de superficies.
- Apta para el enmascarado en aplicaciones de decoración.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
262	18mm x 45m	96	40
263	24mm x 45m	72	40
264	29mm x 45m	60	40
265	36mm x 45m	48	40
254	48mm x 45m	36	40

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.



80°C durante 1 hora

Sin residuos antes de 24/48h



CINTA WASHI PRECISIÓN

Cinta de enmascarado con soporte de papel de arroz japonés (washi) y adhesivo acrílico de alta calidad.

VENTAJAS

- Espesor muy fino, acabados de alta precisión, dejando líneas de corte limpias y muy bien definidas.
- Resistente a la radiación UV, al agua y a la humedad.
- Resistente a altas temperaturas.
- No deja restos de adhesivo en condiciones normales.

APLICACIONES

- Ideal para trabajos que demanden mucha precisión.
- Especial para uso sobre superficies delicadas como PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso.
- Apta para trabajos en la industria náutica.
- Recomendada para el proceso de barnizado.



150°C durante 30min



Sin residuos hasta 6 semanas



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30786	6mm x 45m	8
30788	9mm x 45m	5
30783	12mm x 45m	11
30703	18mm x 45m	32
30564	24mm x 45m	24
30565	48mm x 45m	12
31197*	24mm x 45m	12

Disponible corte a medida en cualquier ancho.

* Caja expositora.



CINTA VELVET BAJA ADHESIÓN

Cinta con soporte de papel washi suave, fino y resistente y adhesivo sensible a la presión.

VENTAJAS

- Adhesivo especial de baja adhesión.
- No deja residuo al ser retirada.
- Válida sobre cualquier tipo de pintura.
- Acabados de máxima precisión y nitidez.

APLICACIONES

- Enmascarar y proteger.
- Aplicación sobre papel pintado.
- Especial para uso sobre superficies delicadas: pintura fresca, barnices y otras superficies de madera dañables.



80°C durante 30min

Sin residuos



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30409	24mm x 45m	24
30410	48mm x 45m	12
31196*	24mm x 45m	12

Disponible corte a medida en cualquier ancho.

* Caja expositora.



CINTA KREPP FRESH

Cinta adhesiva de enmascarar con soporte de papel y adhesivo de caucho natural de baja adhesión.

VENTAJAS

- Baja adhesión. No levanta la pintura.
- No deja residuos de adhesivo.

APLICACIONES

- Especialmente diseñadas para superficies delicadas como paredes húmedas, recién pintadas o enmasilladas.



60°C durante 1h



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30561	24mm x 45m	24
30560	48mm x 45m	12
31199*	24mm x 45m	12

* Caja expositora.



CINTA KREPP VOLTA CURVAS

Cinta de krepp rugoso con adhesivo de caucho, especial para trazado de curvas y figuras complicadas.

VENTAJAS

- Gran flexibilidad para trazado de curvas.
- Gran resistencia a la rotura.
- Retractilado para una mejor conservación del producto.

APLICACIONES

- Enmascarar y proteger.
- Enmascarado especial para superficies curvas.
- Recomendada para hacer figuras y números.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30717	18mm x 20m	16
30715	24mm x 20m	12
30720	29mm x 20m	10
30722	36mm x 20m	8
30713	48mm x 20m	6

Disponible corte a medida en cualquier ancho.



CINTA KREPP BLUE EXTERIORES

Cinta de alta calidad de papel azul, especial para aplicaciones en exterior.

VENTAJAS

- Aguanta hasta 14 días al exterior.
- Resistente a la radiación UV, al agua y a la humedad.
- No deja restos de adhesivo.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para trabajos de pintura en exteriores.
- Apta para trabajos en la industria náutica.



14 días 

80°C durante 1h 



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30706	18mm x 45m	32
30562	24mm x 45m	24
30563	48mm x 45m	12
31198*	24mm x 45m	12

Disponible corte a medida en cualquier ancho.

* Caja expositora.



PAPEL CON CINTA MIARCO

Papel kraft virgen con cinta de enmascarar de **18 mm**, para protección rápida de superficies.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la rotura y a la humedad.
- Alto poder de absorción.
- Resiste 60°C 1 hora.
- Ahorra tiempo de tapado.
- Zona adhesiva amplia para un buen pegado.

APLICACIONES

- Protección rápida de zócalos, rodapiés, marcos y perfiles de ventana.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31645	10cm x 20m	60
34311	15cm x 20m	48
34312	30cm x 20m	24
33193	45cm x 20m	24
33802	10cm x 45m	36
33196	15cm x 45m	24
33195	30cm x 45m	12
33194	45cm x 45m	12



PAPEL CON CINTA MIARCO PROTECT

Papel reciclado con cinta de enmascarar de **18mm**, para protección rápida de superficies.

VENTAJAS

- Buena resistencia a la rotura y a la humedad.
- Alto poder de absorción.
- Resiste 60°C 1 hora.
- Adecuada protección de superficies.

APLICACIONES

- Protección rápida de zócalos, rodapiés, marcos y perfiles de ventana.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
36517	10cm x 20m	72
36518	15cm x 20m	48
36519	30cm x 20m	24
36520	45cm x 20m	20
36521	10cm x 45m	36
36522	15cm x 45m	24
36523	30cm x 45m	12
36524	45cm x 45m	12



45g
60°C durante 1h

PAPEL DECORACIÓN

Papel kraft virgen para proteger todo tipo de superficies.

VENTAJAS


- Excelente resistencia a la rotura y a la humedad.
- Alto poder de absorción.

APLICACIONES

- Protección de zócalos, rodapiés, marcos, suelos y cualquier otra superficie que lo requiera.



CÓDIGO	MEDIDAS	GRAMAJE	UD. CAJA
2750	15cm x 45m	40g	48
2752	30cm x 45m	40g	24
2753	45cm x 45m	40g	16
2754	60cm x 45m	40g	6
2758	15cm x 200m	40g	12
2759	30cm x 200m	40g	6
2761	60cm x 200m	40g	2

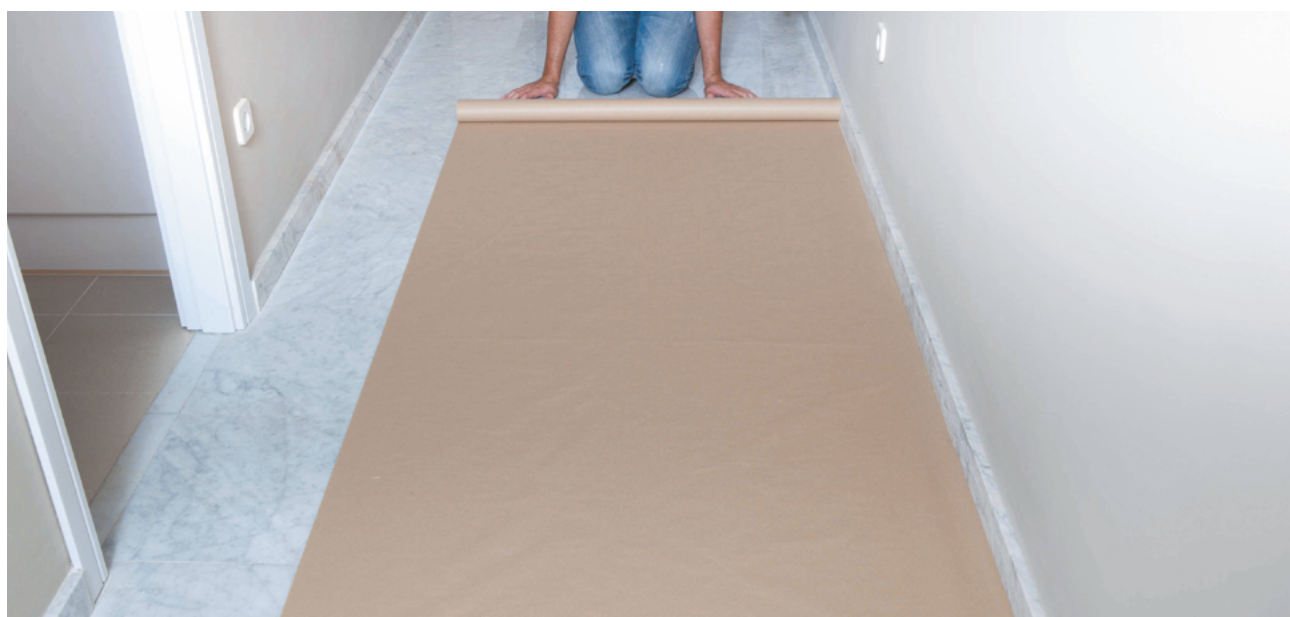

PAPEL SUELOS ESCUDO 50

El Papel Suelos Escudo 50, con su innovador diseño fabricado a partir de papel reciclado de máxima calidad y un gramaje óptimo de 50 gr, ofrece una solución sostenible y eficiente para la protección de suelos en proyectos de pintura y decoración.

VENTAJAS

- Hidrófugo.
- Fabricado con papel 100% reciclado.
- Protección básica.

CÓDIGO	MEDIDAS	UDS PACK	CAJAS PALLET
34916	90cm x 45m	4	192
34917	105cm x 45m	4	192



50g 

PAPEL SUELOS ESCUDO 70

El Papel Suelos Escudo 70 redefine la protección de superficies en trabajos de pintura y decoración, ofreciendo una solución de alta calidad y respetuosa con el medio ambiente. Fabricado con papel reciclado de la más alta calidad y con un gramaje superior de 70 gr, este producto destaca por su capacidad hidrófuga, asegurando una protección alta contra derrames y salpicaduras. Diseñado para adaptarse a las demandas de proyectos que requieren un nivel superior de cuidado.

VENTAJAS

- Hidrófugo.
- Trabajos de pintura y decoración
- Alta protección para multitud de superficies

CÓDIGO	MEDIDAS	UDS PACK	CAJAS PALLET
34912	90cm x 45m	4	192
34913	105cm x 45m	4	192
35195	90cm x 100m	2	96



70g 

DIAMANTE

El Papel Suelos Diamante representa la máxima protección para proyectos de pintura, decoración, construcción y reformas, gracias a su innovador diseño con cartón compactado de doble capa.

Este producto se distingue por su elevado gramaje de 140 gr, lo cual le confiere una resistencia superior, haciéndolo súper resistente tanto al agua gracias a su propiedad hidrófuga, como a rasgaduras y el constante tránsito de personas. Desarrollado para cubrir las necesidades de los trabajos más desafiantes, el Papel Suelos Diamante asegura una protección inigualable.

VENTAJAS

- Hidrófugo
- Resistente a las pisadas y al rasgado.
- Gramaje 140 gr.
- Apto para trabajos de construcción y reformas.
- Apto para trabajos de decoración y pintura.

CÓDIGO	MEDIDAS	UDS PACK	CAJAS PALLET
34915	90cm x 45m	2	120



140g 

PLÁSTICO CUBRETODO

Lámina de polietileno virgen que proporciona una protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y todo tipo de objetos durante el proceso de pintado.

VENTAJAS

- Buena resistencia a la rotura.
- Buena impermeabilización.
- Protección fácil.
- Reciclable

APLICACIONES

- Protección contra pintura, manchas, polvo y suciedad.

CUBRETODO MIARCO

CÓDIGO	ESPESOR	MEDIDAS	UD. CAJA
311	Fino 7µm	4m x 5m	40
21626	Medio 12µm	4m x 5m	20
299	Grueso 30µm	4m x 5m	10
300	Rollo fino 7µm	2m x 50m	20

CUBRETODO MIARCO PROTECT

Lámina de polietileno que proporciona una protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de objeto durante el proceso de pintura.

CÓDIGO	ESPESOR	MEDIDAS	UD. PACK	UD. CAJA
34531	Fino 4µm	4m x 5m	12	96



PLÁSTICO CUBRETODO RECICLADO

Lámina de polietileno 100% reciclado que proporciona una protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de objeto durante el proceso de pintura.

VENTAJAS

- Más sostenible.
- Buena impermeabilización.
- Reciclable.

CÓDIGO	ESPESOR	MEDIDAS	UD. CAJA
32068	Fino	4m x 5m	40
32354	Fino	4m x 25m	20
32355	Fino	2,2m x 50m	20
32070	Medio	4m x 5m	20
32071	Grueso	4m x 5m	20



MACPROTECT

Lámina de polietileno azul adhesiva antideslizante.

VENTAJAS

- No deja restos de adhesivo al retirarse hasta tres meses después de su aplicación.
- Antideslizante.
- Resiste a rayos UV.
- Resistente a disolventes.
- Excelente adhesión a superficies lisas y pulidas.

APLICACIONES

- Protección de suelos delicados, pulidos, cerámicos y parquets durante trabajos de pintura y decoración.
- También se puede utilizar para proteger superficies metálicas.
- Bobinado al revés para una aplicación sencilla, colocarlo en el suelo y empujar con el pie.



CÓDIGO	MEDIDAS
27552	415mm x 25m
27553	620mm x 25m
27559	415mm x 50m
27563	620mm x 50m

Disponible corte a otras medidas.



FIELTRO CUBRESUELOS

Lámina de tejido con film de polietileno antideslizante.

VENTAJAS

- Resistente a golpes.
- Impermeable.
- Antideslizante.
- Reutilizable.

APLICACIONES

- Protección contra golpes, pintura y polvo de suelos, parquets, escaleras, muebles, etc.



CÓDIGO	ESPESOR	MEDIDAS	UD. CAJA
6599	250 g/m ²	1m x 25m	1
30528	180 g/m ²	1m x 25m	1
30527	180 g/m ²	1m x 4m	5



MALLA DE FIBRA AISLAMIENTO

MALLA DE FIBRA AISLAMIENTO 1Mx50M 45g/m²

Refuerzo ideal para cualquier tipo de pintura, revestimiento e impermeabilizante de suelos, cubiertas, techos, terrazas y paredes.

MALLA DE FIBRA AISLAMIENTO 1Mx50M 60g/m²

Refuerzo ideal para cualquier tipo de pintura, revestimiento e impermeabilizante de suelos, techos y paredes.

APLICACIONES

- Excelente para mármol, granito y piedra.
- Refuerzo para prevenir grietas y fisuras en acabados de microcemento

CÓDIGO	ESPESOR	MEDIDAS	UD. CAJA
34726	45 g/m ²	1m x 50m	1
34727	60 g/m ²	1m x 50m	1



CINTA TAPAGRIETAS LISA

Cinta adhesiva para tapar grietas pequeñas.

VENTAJAS

- Excelente tack y adhesión.
- Puede cortarse con la mano.

APLICACIONES

- Especialmente diseñada para tapar grietas y fisuras pequeñas en la pared, antes de pintar.
- Apta para la unión de placas de yeso laminado.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
3695	50mm x 10m	27



CINTA TAPAGRIETAS MALLA

Cinta adhesiva con soporte de malla de fibra de vidrio, para tapar grietas y unir placas de yeso laminado.

VENTAJAS

- Excelente tack y adhesión.
- Buena resistencia a la rotura.
- Resistente a los álcalis (compuesto que en disolución acuosa se comporta como una base fuerte).
- Lista para usar, no necesita masilla para adherirse.

APLICACIONES

- Especialmente diseñada para tapar grietas en la pared, antes de enmasillar y pintar.
- Apta para la unión de placas de yeso laminado.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
330	50mm x 20m	36



TACOS ABRASIVOS

Tacos para lijar compuestos de espuma de densidad media con mineral abrasivo.

VENTAJAS

- Reutilizable.
- Lijado en seco o húmedo.
- Cuatro caras abrasivas.
- Lijado uniforme.

APLICACIONES

- Decapado de pintura e imprimaciones.
- Nivelado de madera, metal y superficies sintéticas.
- Nivelado de capas de pintura en pliegues y superficies planas.

MIARCO

CÓDIGO	GRANO	UD. CAJA
190	Grano Fino (G. 100)	100
191	Grano Medio (G. 60)	100
192	Grano Grueso (G. 46)	100

MIARCO EAN

CÓDIGO	GRANO	UD. CAJA
10456	Grano Fino (G. 100)	100
10457	Grano Medio (G. 60)	100
10458	Grano Grueso (G. 46)	100



Código de barras en parte trasera



ESPONJAS ABRASIVAS PLANAS

Esponjas para lijar compuestas de espuma de densidad media con mineral abrasivo.

VENTAJAS

- Reutilizable.
- Lijado en seco o húmedo.
- Lijado uniforme.

APLICACIONES

- Decapado de pintura e imprimaciones.
- Nivelado de madera, metal y superficies sintéticas.
- Nivelado de capas anteriores de pintura.
- Lijado de curvas y zonas de difícil acceso.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
685	Grano Fino	100
687	Grano Medio	100
686	Grano Grueso	100



MASILLA ACRÍLICA

Masilla acrílica blanca monocomponente para sellado.

VENTAJAS

- Apta para interior y exterior.
- Se puede pintar
- Producto inoloro
- No corrosivo para los metales

APLICACIONES

- Especialmente indicada para rellenar juntas o grietas en todo tipo de materiales: madera, metal, cemento, yeso, aluminio, etc.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
12313	280mL	25



PISTOLA PARA CARTUCHOS

Pistola para cartuchos de masilla y silicona.

VENTAJAS

- Mango ergonómico que facilita el agarre.

APLICACIONES

- Pistola de uso manual para la aplicación de los selladores y masillas en cartucho.



CÓDIGO	UD. CAJA
11413	5





A black and white close-up photograph of a car's front left corner, showing the headlight, bumper, and part of the hood. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the car's curves and textures.

02

PINTURA AUTOMOCIÓN

CINTA MIARCO REPAIR

Cinta autoadhesiva con soporte de papel y adhesivo de caucho natural, especialmente diseñada para resistir las altas temperaturas de las cabinas de reparación de carrocería.

VENTAJAS

- No se rompe al retirar
- No deja residuos
- Resistente a disolventes.
- Muy flexible, permite hacer curvas con facilidad.
- Línea de corte muy fina.

APLICACIONES

- Enmascarado de vehículos en procesos de reparación y repintado.



80°C durante 1h 

CODIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
15695	18mm x 45m	96
15696	24mm x 45m	72
15697	29mm x 45m	60
15698	36mm x 45m	48
15699	48mm x 45m	36

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.



CINTA MACKREPP

Cinta autoadhesiva con soporte de papel y adhesivo de caucho natural, especialmente diseñada para resistir las altas temperaturas de las cabinas de reparación de carrocería.

VENTAJAS

- No se rompe al retirar
- No deja residuos
- Resistente a disolventes.
- Muy flexible, permite hacer curvas con facilidad.
- Línea de corte muy fina.

APLICACIONES

- Enmascarado de vehículos en procesos de reparación y repintado.
- También apta para aplicaciones de decoración y uso general.



80°C durante 1h 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
262	18mm x 45m	96
263	24mm x 45m	72
264	29mm x 45m	60
265	36mm x 45m	48
254	48mm x 45m	36

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.
40 cajas por palet para todas las referencias.

CINTA WASHI PRECISIÓN

Cinta de enmascarado con soporte de papel de arroz japonés (washi) y adhesivo acrílico de alta calidad.

VENTAJAS

- Espesor muy fino, acabados de alta precisión, dejando líneas de corte limpias y muy bien definidas.
- Resistente a la radiación UV, al agua y a la humedad.
- Resistente a altas temperaturas.
- No deja restos de adhesivo en condiciones normales.

APLICACIONES

- Recomendada para el proceso de barnizado.
- Ideal para enmascarar en procesos de pintado de alta calidad.
- Apta para la industria náutica.



150°C durante 30min

Sin residuos hasta 6 semanas !



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30786	6mm x 45m	8
30788	9mm x 45m	5
30783	12mm x 45m	11
30703	18mm x 45m	32
30564	24mm x 45m	24
30565	48mm x 45m	12
31197*	24mm x 45m	12

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.

* Caja expositora.



CINTA KREPP MIARCO TECH

Enmascarado para trabajos de alta decoración y carrocería. Diseñada para aplicaciones de enmascarado que requieren una mayor exigencia y precisión.

VENTAJAS

- Resiste 80°C durante media hora.
- Aplicaciones exigentes de decoración.
- Pintado de carrocería.
- No se rompe al retirar.

REFERENCIAS MARRÓN

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33563	18mm x 45m	96	40
33564	24mm x 45m	72	40
33565	29mm x 45m	60	40
33566	36mm x 45m	48	40
33567	48mm x 45m	36	40

REFERENCIAS BLANCO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CAJAS PALLET
33555	18mm x 45m	96	40
33556	24mm x 45m	72	40
33557	29mm x 45m	60	40
33558	36mm x 45m	48	40
33559	48mm x 45m	36	40



80°C durante 30 Minutos

Sin residuos antes de 24/48h !

CINTA CHICANE

Innovadora cinta de enmascarar con adhesivo en ambas caras y refuerzo central en PVC, diseñada por MIARCO para facilitar el enmascarado de juntas móviles.

VENTAJAS

- Buena adhesión.
- Ahorro de tiempo y materiales.
- Adecuada para el enmascarado en cabina de pintura con Infrarrojo.
- Muy fácil de retirar.
- Precorte cada 20cm para facilitar su aplicación.



APLICACIONES

- Diseñada para el enmascarado de gomas de ventanillas y juntas de puertas, capós y portones.
- Recomendada para mejorar el difuminado de la pintura entre secciones pintadas y no pintadas.

PRODUCTO PREMIADO

2017 EQUIP-AUTO INNOVATION AWARD
2018 DÉCISION ATELIER WEB AWARD
2018 AUTOMECHANIKA INNOVATION AWARD

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
27986	75mm x 20m	4

Más información en www.chicanetape.com

CINTA LEVANTAGOMAS

Cinta de enmascarar laminada con un refuerzo de PVC.

VENTAJAS

- No deja restos de adhesivo.
- Precorte para facilitar su uso.
- Permite que el corte de la pintura quede oculto al liberar la goma.



80°C durante 1h


APLICACIONES

- Enmascarado de las gomas y junquillos embellecedores de las lunas.


CODIGO	MEDIDAS	PVC	UD. CAJA
7032	48mm x 10m	10mm	12
29447	48mm x 10m	10mm	12
29445	48mm x 10m	7 + 10mm	12
29449*	48mm x 10m	7 + 10mm	12

* Incluye pestaña que facilita el despegado de la cinta.


COD. 7032
CON SOPORTE DE PAPEL




COD. 29447
CON SOPORTE DE PAPEL



COD. 29445
CON SOPORTE DE PAPEL



COD. 29449
SIN SOPORTE DE PAPEL



CUBRESENSORES DE APARCAMIENTO

Piezas troqueladas de papel crepado con adhesivo caucho natural.

VENTAJAS

- Rápida de aplicar y fácil de quitar.
- El soporte de papel krepp impide que la pintura deslice.
- Puede pulirse


APLICACIONES

- Especialmente indicada para enmascarar los sensores de aparcamiento durante el proceso de lijado y pintado del vehículo.



80°C durante 1h

CÓDIGO	MEDIDAS	UD./ROLLO
27727	Ø 18 mm	100

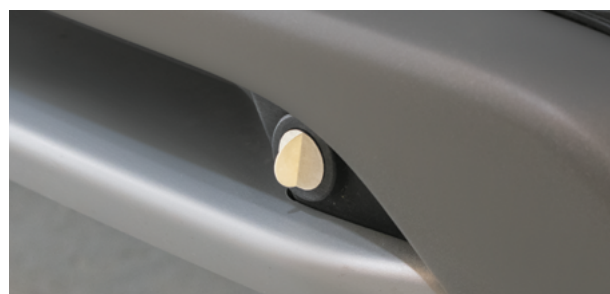

CINTA DE PERFILAR

Cinta adhesiva de PVC con adhesivo caucho natural.

VENTAJAS

- No deja restos de adhesivo.
- No se arruga.
- Líneas bien definidas sin acumulación de pintura en los bordes.
- Disponible en ancho de cinta a partir de 3mm.

APLICACIONES

- Recomendada para trabajos de aerografía y perfilado en la industria de la carrocería.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
16363	3mm x 66m	14
16364	6mm x 66m	7
16365	9mm x 66m	5
16366	12mm x 66m	11
16385	15mm x 66m	9
16386	19mm x 66m	7

Disponible corte a medida en cualquier ancho y largo.



FOAM CUBE

Foam Cube es una almohadilla troquelada que permite sellar huecos de diferentes tamaños en el proceso de enmascarado.

VENTAJAS

- Manipulación rápida y sencilla.
- Se adapta a todos los huecos.
- Absorbe restos de pintura, evitando generar marcas.

APLICACIONES

- Ideal para el enmascarado de manetas, pilotos, retrovisores, antenas y otros huecos.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31605	30x40mm	48
31610	40x80mm	24

31605 incluye dos cajas de 24 unidades y 31610 dos cajas de 12 unidades.



PLÁSTICO CUBRECOCHE

Lámina de polietileno de alta densidad.

VENTAJAS

- Fácil y rápida aplicación.
- Soporta temperaturas de secado en cabina y secado por infrarrojos.
- Se adhiere a las superficies.
- Resistente a disolventes.
- El tratamiento corona del plástico en la parte impresa evita el goteo de la pintura.
- Incluye caja dispensadora.

APLICACIONES

- Utilizado para cubrir el coche por completo y cortar el plástico en la zona que se quiera pintar.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
6600	4m x 150m	1
6601	4m x 300m	1



PLÁSTICO CON CINTA

Film de polietileno de alta densidad solapado con cinta krepp resistente a la temperatura.

VENTAJAS

- La cinta krepp permite delimitar las zonas deseadas de una forma rápida y segura.
- Soporta temperaturas de secado en cabina y secado por infrarrojos.
- Se adhiere a las superficies.
- Gracias a su composición permite cortes rectos.
- Resistente a disolventes.
- El tratamiento corona del plástico evita el goteo de la pintura.

APLICACIONES

- Ideal para enmascarar y proteger superficies del vehículo.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
23635	35cm x 22,5m	45
23636	60cm x 22,5m	40
23637	90cm x 22,5m	30
23638	120cm x 22,5m	20
23639	180cm x 22,5m	20
23640	260cm x 22,5m	20



BOBINA DE PAPEL CARROCERÍA

Papel kraft virgen para proteger rápida y eficazmente todo tipo de superficies.

VENTAJAS

- No desprende fibras.
- Superficie lisa y satinada que evita la acumulación de polvo y el traspaso de la pintura.
- Resistente a disolventes.
- Buena densidad del papel que evita perforaciones por la presión de las pistolas.

APLICACIONES

- Ideal para enmascarar y proteger superficies del vehículo.
- Recomendado para protección de paneles completos con zonas adyacentes.



40g 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
6986	45cm x 300m	1
6987	60cm x 300m	1
6988	90cm x 300m	1
6989	105cm x 300m	1
8615	120cm x 300m	1

* Incluye etiqueta individual con EAN.

CINTA DOBLE CARA MOLDURAS Y LOGOTIPOS

Cinta doble cara con adhesivo acrílico y soporte de espuma de polietileno negro.

VENTAJAS

- Resistencia a bajas y altas temperaturas.
- Resistencia a disolventes, humedad y rayos UV.

APLICACIONES

- Montaje de adornos de carrocería, molduras y logotipos.
- Utilizada también para partes del vehículo expuestas a vibraciones.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
12557	6mm x 10m	25
4384	9mm x 10m	16
4396	12mm x 10m	12
4397	19mm x 10m	7
4399	50mm x 10m	3

CINTA DOBLE CARA MACBOND EXTRAFUERTE

Cinta doble cara 100% adhesivo. 1 mm de grosor.


VENTAJAS

- Excelente adhesión.
- Transparente.
- Buena absorción de impactos y vibraciones.
- Flexible, adaptable a superficies curvas y huecos.
- Resistente a disolventes.
- Buena resistencia a la temperatura y la humedad.
- Apta para uso en interiores y en exteriores.

APLICACIONES

- Especialmente desarrollada para uniones permanentes sobre metal, PVC, cristal, metacrilato y plásticos.
- Puede reemplazar remaches, soldaduras, adhesivos líquidos, etc.
- Crea uniones invisibles en superficies transparentes.



Temperatura mín. -20°C y máx. 120°C 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30811	19mm x 8,25m	12

MASILLAS DE RELLENO

Masillas de relleno universal de poliéster de dos componentes.

VENTAJAS

- Fácil lijado
- Baja porosidad
- Fácil de aplicar
- Buena adherencia

APLICACIONES

- Ideal para el relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.

MASILLA POLIÉSTER UNIVERSAL EXTRA

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
7993*	Amarillo	2kg	MIARCO	6

* Incluye catalizador.

MASILLA POLIÉSTER UNIVERSAL

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
10734*	Amarillo	340g	MIARCO Brico	12

* Incluye catalizador 10g.

F4 STANDARD

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
5004*	Amarillo	1,3kg	IMPA	6

* Incluye catalizador.

ACCORD

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
24397	Gris	200g	IMPA	12
26314	Gris	1,8kg	IMPA	4



MASILLA MONOCOMPONENTE FINISSAGE

Masilla de un solo componente basada en resinas alquídicas y celulosa, diseñada para pequeñas reparaciones.

VENTAJAS

- Fácil de lijar y de extender.
- Secado rápido.
- Puede aplicarse pintura directamente, sin necesidad de aparejo.
- No necesita catalizador.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para la corrección de pequeños arañazos o poros detectados en las últimas fases de pintado.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
1246	Gris	180g	24



MASILLAS DE ACABADO

Masilla de poliéster de acabado con endurecedor.

VENTAJAS

- Fácil lijado y aplicación.
- Baja porosidad.
- Buena adherencia a los metales.
- Muy fina.
- Peso específico medio.

APLICACIONES

- Ideal para aplicar después de la masilla de relleno universal para un lijado óptimo.


MIARCO - MASILLA UNIVERSAL ACABADO

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
7995*	Blanco	2kg	MIARCO	6

* Incluye catalizador.

IMPA - SOFTON PLUS

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
27356	Blanco	1,14kg	IMPA	6

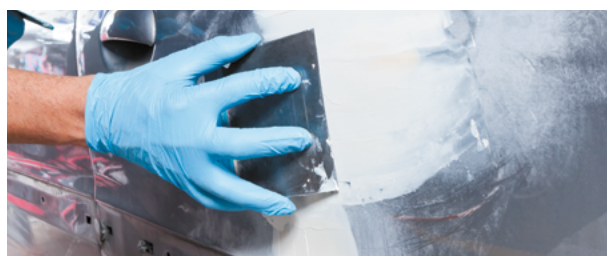

MASILLAS POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO

Masilla de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de vidrio para una mayor resistencia mecánica.

VENTAJAS

- Buena adhesión sobre plásticos termoestables.
- Se extiende muy fácilmente.
- Alta resistencia mecánica.
- Protección anticorrosiva.
- Muy corto tiempo de endurecimiento.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para la reparación de plásticos termoestables (parachoques, maleteros y otras partes del vehículo).
- Apta para reparar daños en la carrocería por efecto del óxido.

MASILLA POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
7994*	Verdoso	0,9kg	MIARCO	10

* Incluye catalizador.

MASILLA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
10735*	Verdoso	340g	MIARCO Brico	12

* Incluye catalizador 10g.

GLASS R

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
1232	Verde caqui	1,25kg	IMPA	6
24398	Verde caqui	200g	IMPA	12



MASILLA PARA PLÁSTICOS FIBRATO

Masilla de dos componentes, a base de resinas de poliéster insaturadas, especialmente formulada para adherirse perfectamente a las superficies plásticas.

VENTAJAS

- Buena adhesión.
- Alta elasticidad.
- Fácil de extender.
- Adecuada para lijar en seco.
- Mejora la flexibilidad una vez curada y presentan gran resistencia al impacto.

APLICACIONES

- Recomendada para reparar pequeñas deformaciones producidas en elementos plásticos del coche



CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
1242	Gris oscuro	0,8kg	6

MASILLA METÁLICA METAL FILL

Masilla a base de resinas de poliéster insaturadas, con cargas minerales inertes y metálicas que le confieren una dureza excepcional.

VENTAJAS

- Protección contra el óxido (Anticorrosiva).
- Gran poder de relleno.
- Alta adhesión.
- Dureza excepcional.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para reconstruir partes metálicas y guardabarros oxidados.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
5003	Gris hierro	1kg	6

CATALIZADOR

Catalizadores para masillas de poliéster.

VENTAJAS

- Cataliza rápidamente.
- Asegura el endurecimiento de la masilla.

APLICACIONES

- Endurecedor necesario para conseguir la reacción química y el secado rápido de las masillas.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
1273	30g	1

KIT REPARACIÓN

Kit compuesto por: resina de poliéster, catalizador, malla de fibra de vidrio y pincel aplicador.

VENTAJAS

- Fácil lijado.
- Baja porosidad.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia.

APLICACIONES

- Utilizado para reparar y volver a dar forma a planchas metálicas, paneles de fibra de vidrio, cemento, madera y plásticos rígidos.
- Apto para reforzar piezas corroídas y tapar agujeros.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
1261	Ambar transp.	0,75L	IMPA	6
10733	Ambar transp.	0,25kg	MIARCO Brico	8



APAREJO HS

Aparejo o fondo acrílico de dos componentes, que proporciona un soporte adecuado para el agarre de la pintura.

VENTAJAS

- Mejora la calidad de la superficie.
- Evita rechupados de la pintura.
- Proporciona una capa lisa y resistente.
- Fácil lijado.
- Alto en sólidos, resistente.

APLICACIONES

- Preparación para el pintado de la chapa después de masillar.
- Cobertura de imperfecciones ocasionadas por el lijado.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
4950	Gris	400mL	IMPA	6
8000	Gris mate	0,8L + 0,2L	MIARCO	6



PINTURA PARACHOQUES

Pintura también conocida como “bumper paint” a base de resinas alquídicas y acrílicas, especial para superficies plásticas.

VENTAJAS

- Buena flexibilidad.
- Excelente adhesión a plásticos.
- Secado rápido.
- El formato spray se puede utilizar como guía de lijado.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para el repintado de parachoques de plástico y adornos del automóvil.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
1241	Negro	1L	6
1239	Gris	1L	6

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
4948	Negro	Spray 400mL	6
4949	Gris	Spray 400mL	6

BODY ANTIGRAVILLA

Producto a base de resinas sintéticas para proteger el vehículo.

VENTAJAS

- Aplicación con pistola
- Excelente cobertura.
- Repintable después de su aplicación.
- Secado rápido, no gotea.
- Propiedades antisonoras.

APLICACIONES

- Evita las imperfecciones causadas por impactos.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
8001	Negro	1L	MIARCO	12
1250	Negro	1L	IMPA	6
1252	Gris	1L	IMPA	6



DISCOS ABRASIVOS

Discos abrasivos flexibles con soporte de papel fino, con mineral de óxido de aluminio y estearato de zinc.

VENTAJAS

- Fácil colocación.
- Posee 15 agujeros para una buena aspiración.
- Material antiembazante.
- Se adaptan a cualquier tipo de máquina rotoorbital de 150mm.

APLICACIONES

- Para el lijado de chapa como preparación de superficie para mejorar el agarre de la pintura.



CÓDIGO	GRANO	UD. CAJA
18804*	P80	250
18806	P120	500
18807	P150	500
18808	P180	500
18810	P240	500
18811	P280	500
18812	P320	500

CÓDIGO	GRANO	UD. CAJA
18814	P400	500
18816	P600	500

Cajas de 100 unidades.
* Cajas de 50 unidades.

ESPONJAS ABRASIVAS EXTRAPLANAS

Espojas de espuma con grano abrasivo de óxido de aluminio en una cara.

VENTAJAS

- Muy flexible.
- Amplia gama de gramajes.
- Lijado de partes de difícil acceso.

APLICACIONES

- Media: para lijado de masilla.
- Fina: para lijado antes de aplicar aparejo.
- Superfina: para lijado después del aparejo.
- Ultrafina: para matizado previo al lacado.



CÓDIGO	GRANO	UD. CAJA
10661	Grano Ultrafino	200
10662	Grano Superfino	200
10663	Grano Fino	200
10664	Grano Medio	200

* Cajas de 50 unidades



BAYETA ATRAPAPOLVO

Bayeta atrapapolvo fabricada a partir de fibras celulósicas e impregnada con resina.

VENTAJAS

- Adecuada para revestimientos en base agua y solvente.
- La película de resina asegura la limpieza de la superficie sin resecar ni dejar manchas ni residuos.

APLICACIONES

- Ideal para retirar las partículas de polvo al inicio del proceso de repintado.



50% Rayón, 50% poliéster)



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
1283	320x400mm	240

FILTROS DE PINTURA

Filtro de papel para pintura con malla de poliamida de 190 µm y 125 µm.

VENTAJAS

- Alta resistencia.
- No desprende fibras.

APLICACIONES

- Utilizados para filtrar la pintura y evitar imperfecciones en el acabado y obstrucciones en la pistola.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
35776	190 µm	1000
35777	125 µm	1000







03

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN

Cinta autoadhesiva plastificada de PVC con adhesivo caucho y acabado satinado.

VENTAJAS

- Buena resistencia y adhesión.
- Duradera y versátil
- Permite realizar modificaciones cómodas y rápidas sin dejar restos sobre la mayoría de las superficies.

APLICACIONES

- Ideal para la identificación industrial, marcado de suelos en fábricas, pistas deportivas u otros suelos.
- Marcaje de zonas de tránsito, áreas de seguridad y zonas especiales (Consultar Real Decreto 485/1997).
- Apta para la codificación y envoltura de tubos y canalizaciones.



150 μ m 

>150% 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
4611	50mm x 33m	12	Blanco/Rojo
650	50mm x 33m	12	Amarillo/Negro
30248	75mm x 33m	8	Amarillo/Negro
29931	100mm x 33m	8	Amarillo/Negro
3860	50mm x 33m	12	Amarillo
30277	75mm x 33m	8	Amarillo
29933	100mm x 33m	8	Amarillo
3866	50mm x 33m	12	Rojo
3867	50mm x 33m	12	Azul
29694	50mm x 33m	12	Verde
29697	50mm x 33m	12	Blanco
29696	50mm x 33m	12	Negro



CÓDIGO DE COLOR

según Real Decreto 485/1997

ROJO



Señal de prohibición, peligro o alarma. Material y equipos contra incendios.

AMARILLO



Señal de advertencia.

AZUL



Señal de obligación.

VERDE



Situación de seguridad. Señal de salvamento o de auxilio.

BLANCO / ROJO



Señalización de zonas con acceso restringido. Marcaje de rutas.

AMARILLO / NEGRO




Marcaje y señalización de zonas peligrosas.

CONTRASTE



Si el color de fondo dificulta la percepción del color de seguridad, se utilizará un color de contraste.



INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES

Debe señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelera y señalización.

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Se ha establecido no solo una distancia mínima interpersonal de 2 metros, sino que también se ha determinado una limitación del aforo, por lo que en este caso no solo será necesario marcar la distancia interpersonal, sino también las zonas a las que no se tendrá acceso.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

Se busca minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público. En este sentido, se deberá modificar la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros.

CINTA BALIZA

Cinta de señalización de polietileno sin adhesivo.

VENTAJAS

- Alta visibilidad
- Muy flexible
- Resistente a la intemperie

APLICACIONES

- Indicada para marcaje e identificación de zonas peligrosas, no transitables o prohibidas al paso.
- Acordonamiento de obras y construcciones.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR	ESPESOR
5804*	70mm x 200m	24	Blanco / Rojo	Fina
5824*	70mm x 200m	24	Amarillo / Negro	Fina
6579	100mm x 200m	8	Blanco / Rojo	Gruesa

* Caja individual con dispensador.



CINTA REFLECTANTE

Cinta autoadhesiva reflectante de uso general.

VENTAJAS

- Excelente poder de adhesión
- Buena resistencia a la intemperie.
- Durabilidad del producto una vez aplicado: 3 años.

APLICACIONES

- Utilizada para aumentar la visibilidad en condiciones de baja luminosidad: cuadros de bicicleta, cascos, pilares, verjas, paredes, etc.
- Señalización de pasillos y zonas especiales de trabajo.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
9186	50mm x 10m	12

* Incluye EAN y envasado individual.

** Posibilidad de corte en otros anchos



CINTA REFLECTANTE SOLAS

La cinta SOLAS es una cinta adhesiva reflectante muy resistente a la climatología y a los disolventes. Tiene un poder reflectante mayor que el resto de cintas y es visible desde cualquier ángulo, por lo que es la única certificada para seguridad marítima.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie, agua, disolventes y radiación UV.
- Excelente adhesión.
- Alto poder reflectante. Visible a largas distancias y desde distintos ángulos.
- La durabilidad del producto una vez aplicado es de 5 años.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para equipamiento marítimo como chalecos salvavidas, balsas, flotadores, etc.
- Apta para señalar toda clase de ropa deportiva, bicicletas, maquinaria, etc.



SOLAS



CÓDIGO	MEDIDAS	MARCA	UD. CAJA
16651	50mm x 3m	MIARCO Brico	4
18528	50mm x 25m	MIARCO	1

Cumple la Directiva sobre Equipos Marinos 2014/90/UE y el Reglamento de Ejecución UE 2018/773 relativo a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para equipos marinos. Certificado por un organismo acreditado.



CINTAS ANTIDESLIZANTES

Cinta autoadhesiva de PVC con acabado antideslizante tanto abrasivo como no abrasivo (en el caso de la cinta transparente) para aplicar en superficies resbaladizas.

VENTAJAS

- Uso interior y exterior.
- Resistente a la radiación UV y a condiciones climatológicas normales.
- Buena resistencia al agua
- Excelente adhesión en una gran variedad de superficies.

APLICACIONES

- Previene accidentes en zonas resbaladizas y deslizantes.

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10736	25mm x 15m	24
10738	38mm x 15m	16
10739	50mm x 15m	12

* Test de resistencia al deslizamiento DIN51130:2014-02 R13 (nivel superior)



CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31221	25mm x 15m	12

* Unidad mínima de venta es 1.



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO/LUMINISCENTE

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31223	50mm x 5m	12

* Unidad mínima de venta es 1.



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31222	50mm x 15m	12

* Test de resistencia al deslizamiento DIN51130:2014-02 R13 (nivel superior)

** Unidad mínima de venta es 1.



CINTA ANTIDESLIZANTE MIARCO BRICO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
10737*	25mm x 5m	12	Negro
10740	25mm x 5m	12	Luminiscente
14758	25mm x 5m	12	Transparente
23164*	25mm x 5m	12	Amarillo/Negro

* Test de resistencia al deslizamiento DIN51130:2014-02 R13 (nivel superior)



NEGRO



Zonas muy resbaladizas y con mucha pendiente.

AMARILLO / NEGRO



Doble función antideslizante y señalización. Utilizada en naves industriales, almacenes, etc.

LUMINISCENTE



Especial para zonas poco iluminadas.

TRANSPARENTE



Especial pies descalzos en duchas, vestuarios, piscinas. Guarda la estética del lugar al pasar desapercibida.

MONO DESECHABLE

Mono desechable de tejido sin tejer.

VENTAJAS

- Gran transpirabilidad.
- De tacto suave y ligero.

APLICACIONES

- Adecuado para aislamiento y protección en el hogar, trabajos de jardín, pintura y situaciones similares en las que sea necesaria protección contra polvo y suciedad.
- No facilita una protección especial a contaminantes.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	UD. CAJA
9269	Única	Bolsa 1 ud.	25







04

REPARACIÓN Y MONTAJE

CINTA AMERICANA 357

Cinta americana premium de tela recubierta de polietileno con adhesivo de caucho natural. Ideal en condiciones de trabajo muy adversas.

VENTAJAS


- Resistente a la humedad, solventes y químicos.
- Bajo contenido de VOCs (Compuestos orgánicos volátiles)
- Producto premium. Espesor elevado.
- Excelente adhesión y resistencia.
- Resistente a las altas temperaturas y las fluctuaciones de temperatura.
- Impermeable.
- Apta para una amplia variedad de superficies.
- Resistente a la abrasión y a los pinchazos
- Puede cortarse con la mano.


APLICACIONES

- Ideal para uso profesional e industrial.
- Aplicaciones exigentes de mantenimiento industrial.
- Aplicaciones de esfuerzo intensivo en embalaje, unión, agrupación o fijación.
- Procesos de abrasión de intensidad media con arena u otros materiales.
- Reparaciones resistentes al agua.
- Apta para el ámbito náutico.



330µm 

4C° a 93°C 

U.L. 723 
(Método de prueba para las características de combustión superficial de materiales de construcción)

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
672	25mm x 10m	Plata	72
2352	38mm x 10m	Plata	48
36081*	48mm x 10m	Plata	12
36082*	48mm x 10m	Negro	12
36083*	48mm x 10m	Blanco	12
1195	25mm x 30m	Plata	72
1196	38mm x 30m	Plata	48
36080*	48mm x 30m	Plata	12
36084*	48mm x 30m	Negro	12

Posibilidad de corte a medida.

* Retractilado individual con etiqueta.



CINTA AMERICANA 398

Cinta americana de tela recubierta de polietileno con adhesivo de caucho natural.

VENTAJAS

- Alta adhesión y resistencia.
- Resistente a las altas temperaturas
- Resistente al agua
- Apta para una amplia variedad de superficies.
- Puede cortarse con la mano

APLICACIONES

- Ideal para uso profesional y bricolaje.
- Aplicaciones universales de fijación, sellado, protección o unión temporal.
- Adecuado para superficies irregulares.
- Reparaciones rápidas y marcaje.
- Sellado de juntas y uniones en sistemas metálicos de conducción de aire.



230µm



4C° a 93°C



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
162	38mm x 10m	Plata	48
158	38mm x 10m	Negro	48
156	38mm x 10m	Blanco	48
28194*	50mm x 10m	Plata	12
28195*	50mm x 10m	Negro	12
13508*	50mm x 10m	Blanco	12
164	38mm x 30m	Plata	48
28196*	50mm x 30m	Plata	12
28197*	50mm x 30m	Negro	12
13506*	50mm x 30m	Blanco	12
19887	50mm x 50m	Plata	24
19888	50mm x 50m	Negro	24

Posibilidad de corte a medida.

* Retractilado individual con etiqueta.



CINTA AMERICANA UNIVERSAL

La cinta americana Universal es la solución eficaz para reparaciones de emergencia. Su versatilidad la convierte en una herramienta multiusos ideal para reparaciones sencillas. Además de su versatilidad, esta cinta económica ofrece altas prestaciones.

VENTAJAS

- Duradera y adaptable a superficies irregulares
- Impermeable
- Fácil de cortar
- Alta adhesión y gran resistencia

APLICACIONES

- Solución fácil, rápida y útil para múltiples aplicaciones del sector industrial y profesional.
- Rápida solución para reparaciones de emergencia.
- Fácil manejo debido al corte con la mano
- Herramienta multiusos para desgarros, grietas o agujeros.
- Reparaciones resistentes al agua.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
35661	50mm x 10m	Plata	12
35662	50mm x 10m	Negro	12
35663	50mm x 10m	Blanco	12
35664	50mm x 10m	Rojo	12
35671	50mm x 10m	Azul	12
35672	50mm x 10m	Amarillo	12
35673	50mm x 10m	Verde	12
35665	50mm x 30m	Plata	12
35667	50mm x 30m	Negro	12
35668	50mm x 30m	Blanco	12
35669	50mm x 50m	Plata	12
35670	50mm x 50m	Negro	12



CINTA AMERICANA TELA P-665

Cinta adhesiva de tela laminada con vinilo impermeable y adhesivo de caucho sintético.

VENTAJAS

- Elevada resistencia
- Máxima adhesión y tack.
- Excelente flexibilidad, se adapta a superficies irregulares.
- Superficie mate, se puede escribir y no deslumbra ni refleja.
- Puede cortarse con la mano
- Resistente a la radiación UV, las condiciones externas y a la abrasión.
- Muy buena barrera contra la suciedad y el polvo.

APLICACIONES

- Indicada especialmente para aplicaciones en exteriores y escenarios.
- Utilizada en encuadernación y reparación de textiles.
- Marcaje y sujeción de cableado.
- Agrupación de materiales
- Protección de esquinas



300µm

5C° a 95°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
15355	50mm x 10m	12	Negro
4664	19mm x 50m	28	Negro
4665	25mm x 50m	20	Negro
21089	30mm x 50m	40	Negro
4667	38mm x 50m	12	Negro

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
4668	50mm x 50m	12	Negro
21134	19mm x 55m	30	Blanco
21511	50mm x 55m	24	Blanco
22877	25mm x 55m	24	Gris
21582	50mm x 155m	24	Gris

* Posibilidad de corte a medida.

CINTA DOBLE CARA FUERTE SUPERFICIES LISAS

La cinta doble cara fuerte para superficies lisas destaca por su versatilidad y por su elevada adhesión inicial, lo que le permite adaptarse a un buen número de superficies.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a los plastificantes, grasas, temperatura y luz ultravioleta
- Adaptable a todo tipo de superficies lisas
- El soporte de PET confiere a la cinta mayor estabilidad y rigidez, con elongación y encogimiento reducidos.
- Válida para la unión de metal, metacrilato, plástico, cristal, cemento impreso, madera y tejidos.

APLICACIONES

- Montaje y sujeción de objetos de pequeñas dimensiones.



0,220 mm

>60°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30807	25mm x 10m	12

* Caja expositora.



CINTA DOBLE CARA PARA SUPERFICIES IRREGULARES

Esta cinta doble cara especial para superficies irregulares cuenta con un mayor espesor y un elevado agarre inicial, además de un soporte de gran adaptabilidad que le permite fijarse sobre superficies irregulares.

VENTAJAS

- Elevado tack
- Buenos valores de adhesión
- Soporte de extrema adaptabilidad
- Fácil rasgado
- Válida para la unión de tejidos, metal, cristal, madera y cartón.
- Permanente

APLICACIONES

- Unión y sujeción de piezas sobre superficies irregulares, rugosas o porosas.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30805	25mm x 10m	12

* Caja expositora.



0,250 mm



-10°C a 60°C



CINTA DOBLE CARA FUERTE FINA

La cinta doble cara fuerte fina de MIARCO es una cinta adhesiva de una gran versatilidad, con una alta adhesión que la convierte en la solución idónea para la realización de uniones permanentes sobre superficies como espumas, metal o plásticos.

VENTAJAS

- Excelente Tack
- Buena adhesión
- Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies
- Se puede romper con la mano.
- Válida para la unión de cartón, papel y elementos decorativos ligeros de espuma, metal o plástico.

APLICACIONES

- Bricolaje, DIY y manualidades.
- Indicada para la sujeción permanente de piezas pequeñas y poco pesadas.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30806	25mm x 10m	12

* Caja expositora.



0,085 mm



-10°C a 50°C



CINTA DOBLE CARA MOQUETA

Cinta doble cara para la fijación de moqueta y césped artificial que destaca por ser removible, por lo que es perfecta para la colocación de suelos de manera temporal. Además, una vez retirada no deja residuo y puede cortarse con la mano, lo que facilita el montaje.

VENTAJAS

- No deja residuo al retirar del suelo
- Especial para instalación de moquetas en ferias y eventos
- Válida para la unión de cartón pluma, cemento impreso, madera, metal, plástico, tejido y cristal.

APLICACIONES

- Montaje de suelos de moqueta, césped artificial o PVC.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30808	25mm x 10m	12

* Caja expositora.



0,310 mm



-10°C a 80°C



CINTA DOBLE CARA LED

Cinta adhesiva doble cara fabricada en ancho de 8 milímetros diseñada para la colocación de productos led o materiales eléctricos tanto en interior como en exterior.

VENTAJAS

- Alto poder de agarre y buena adhesión sobre metales.
- Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies y formas.
- Buena absorción de impactos y vibraciones.
- Buena resistencia a la intemperie. Resistente a disolventes, humedad y radiación UV.
- Estable tanto en altas como en bajas temperaturas.



1 mm

-20°C a 120°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
33060	8mm x 8,25m	16

* Caja expositora.

CINTA DOBLE CARA ESPUMA FUERTE EXTERIORES

Esta cinta doble cara de espuma cuenta con una serie de características que la hacen idónea para aplicaciones de exterior, ya que es capaz de soportar condiciones adversas como humedad, altas y bajas temperaturas o radiación UV.

VENTAJAS

- Alta adhesión incluso en superficies irregulares
- Buena resistencia a altas y bajas temperaturas
- Propiedades aislantes y de sellado
- Válida para la unión de cerámica, cristal, papel, cartón, metal, metacrilato y plástico.

APLICACIONES

- Montaje de rótulos, cartelera y piezas decorativas en exterior.



1 mm

-20°C a 70°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30809	19mm x 10m	12

* Caja expositora.

CINTA DOBLE CARA ESPUMA FUERTE INTERIORES

Cinta doble cara de espuma fuerte para aplicaciones de interior que requieran de una alta adhesión inicial.

VENTAJAS

- Alto tack y adhesión incluso en superficies irregulares
- Buena resistencia a altas y bajas temperaturas
- Válida para la unión de cerámica, cristal, papel, cartón, metal, metacrilato y plástico.

APLICACIONES

- Montaje permanente de rótulos y piezas decorativas en interior como molduras y rodapiés.



1 mm

-20°C a 70°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30810	19mm x 10m	12

* Caja expositora.

MACBOND EXTRAFUERTE ALTA ADHESIÓN

Cinta adhesiva doble cara con una adhesión muy alta y una gran adaptabilidad a múltiples superficies y formas. Además, esta cinta cuenta con una excelente resistencia a temperatura tanto altas como bajas.

VENTAJAS

- Buena absorción de impactos y vibraciones
- Muy flexible y adaptable a superficies curvas y huecos.
- Buena resistencia a la intemperie
- Válida para la unión de metal, PVC, cristal, metacrilato y plásticos.

APLICACIONES

- Montaje
- Fijación de rótulos
- Unión de molduras y sellado



1,1 mm

-20°C a 120°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30812	19mm x 8,25m	12

* Caja expositora.



MACBOND EXTRAFUERTE INVISIBLE

Cinta doble cara extrafuerte especialmente idónea para aplicaciones en las que sea necesaria una cinta invisible como el montaje de piezas de metacrilato. Esta cinta también destaca por su alta resistencia a las temperaturas y adaptabilidad a todo tipo de superficies.

VENTAJAS

- Buena absorción de impactos y vibraciones
- Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies y formas
- Buena resistencia a la intemperie
- Válida para la unión de metal, PVC, cristal, metacrilato y plásticos.

APLICACIONES

- Perfecta para uniones invisibles en superficies transparentes como metacrilato, cristal o vidrio.



1 mm

-20°C a 120°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30811	19mm x 8,25m	12

* Caja expositora.



CINTA DOBLE CARA ULTRAFINA

Cinta adhesiva de doble cara transparente con soporte de PVC gofrado, adhesivo acrílico y protector de papel politenado blanco.

VENTAJAS

- Alto tack
- Buena adhesión sobre superficies difíciles, porosas y ásperas.
- Resistente a las altas temperaturas, la humedad y la radiación UV.
- Resistente a grasas y plastificantes.
- Puede cortarse con la mano

APLICACIONES

- Indicada para el pegado de fotos sobre álbumes o marcos.
- Apta para la reparación de libros.
- Ideal para la fijación de objetos ligeros.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11046	18mm x 10m	12



CINTA DOBLE CARA INTERIOR-EXTERIOR

Cinta adhesiva de doble cara blanca con soporte de espuma de PE, adhesivo acrílico, y protector de papel siliconado.

VENTAJAS

- Alta adhesión y tack
- Buena resistencia a las condiciones externas y a la humedad.

APLICACIONES

- Indicada para uso sobre múltiples sustratos como vidrio, cristal, metal, paneles y placas.
- Adecuada para todo tipo de aplicaciones verticales de carga ligera.
- Apta para el montaje de espejos pequeños, placas, expositores ligeros, perchas, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10993	19mm x 3m	12



CINTA DOBLE CARA ULTRAFUERTE

Cinta adhesiva de doble cara transparente sin soporte, 100% adhesivo acrílico espumado y protector de polietileno rojo.

VENTAJAS

- Excelente adhesión
- Absorbe impactos y vibraciones.
- Flexible, adaptable a superficies curvas y huecos.
- Buena resistencia a la temperatura y la humedad.
- Resistente a productos solventes.
- Uso tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES

- Especialmente desarrollada para uniones permanentes sobre una gran variedad de sustratos. Para superficies muy difíciles se recomienda el uso de primers.
- Recomendada para obtener uniones invisibles en superficies transparentes.
- Reemplaza soldaduras, remaches, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11045	18mm x 2m	12



CINTA DOBLE CARA DC-400

Cinta adhesiva de doble cara gruesa con soporte de malla de algodón, adhesivo hot melt y protector de papel siliconado.

VENTAJAS

- Alto tack
- Buena adhesión
- Se puede cortar con la mano
- Especial para superficies irregulares: el soporte se adapta perfectamente.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para aplicaciones de decoración y colocación de moqueta.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
12463	38mm x 10m	48
5321*	50mm x 10m	36
18194*	50mm x 25m	24
968	50mm x 50m	24

Posibilidad de corte a medida.

* Envasado individual con etiqueta.



CINTA DOBLE CARA DC-600

Cinta adhesiva de doble cara con soporte de tejido sin tejer, adhesivo caucho sintético y protector de papel siliconado.

VENTAJAS

- Excelente tack
- Buena adhesión
- Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies.
- Se puede cortar con la mano

APLICACIONES

- Especialmente indicada para uniones permanentes.
- Gran rendimiento en montaje y laminado.
- Se une bien a las espumas, superficies irregulares de metal, plástico y papel.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
5323*	50mm x 10m	36
1231	50mm x 25m	36
902	50mm x 100m	24

Posibilidad de corte a medida.

* Envasado individual con etiqueta.



CINTA DOBLE CARA DC-850

Cinta adhesiva de doble cara fina con soporte de polipropileno, adhesivo de caucho sintético blanco y protector de papel siliconado.

VENTAJAS

- Buen tack y adhesión.
- Fácil de retirar

APLICACIONES

- Ideal para multitud de aplicaciones en decoración, sujeción y reparación.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
680	38mm x 10m	48
5322*	50mm x 10m	36
993	38mm x 50m	48
994	50mm x 50m	36

Posibilidad de corte a medida.

* Envasado individual con etiqueta.



CINTA DOBLE CARA NITTO D9605

Cinta de doble cara con soporte de poliéster, adhesivo acrílico modificado y protector de papel siliconado.

VENTAJAS

- Alta adhesión sobre diversos sustratos como plásticos, materiales de baja energía superficial, espumas y metales.
- Elevado poder de sujeción
- Facilidad de pegado, incluso en superficies rugosas debido a la agresividad del adhesivo acrílico.
- El soporte de PET confiere a la cinta mayor estabilidad y rigidez, con elongación y encogimiento reducidos.
- Alta resistencia a la temperatura

APLICACIONES

- Montaje
- Fijación de rótulos
- Laminado
- Unión de Molduras
- Uso general



220µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
844	19mm x 50m	64
848	50mm x 50m	24

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DC-995 / PS2121

Cinta adhesiva doble cara transparente con soporte de poliéster, adhesivo acrílico y protector de polipropileno mono-orientado rojo.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a los plastificantes, grasas, altas temperaturas y la radiación UV.
- Adaptable a todo tipo de superficies, incluso rugosas.
- El soporte de PET confiere a la cinta mayor estabilidad y rigidez, con elongación y encogimiento reducidos.

APLICACIONES

- Indicada para uniones y montajes de uso general.
- Fijación de rótulos
- Laminado
- Unión de Molduras



220µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
19511	19mm x 50m	64
19463	25mm x 50m	48
19465	50mm x 50m	24

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DS-712 / TN2312

Cinta adhesiva de doble cara transparente con soporte de tejido sin tejer, adhesivo acrílico y protectorio de papel politenado blanco.


VENTAJAS

- Buen tack
- Alta cohesión
- Resistente, durante periodos cortos, a las altas temperaturas y la radiación UV.
- Resistente a grasas y plastificantes.
- Puede cortarse con la mano

APLICACIONES

- Indicada para uniones y montajes de uso general.
- Apta para el laminado y la unión de molduras.



120µm 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
15912	9mm x 50m	132
15915	19mm x 50m	64
15916	25mm x 50m	48

* No incluye EAN.
* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DC-910 / PV2322

Cinta adhesiva de doble cara transparente con soporte de PVC gofrado, adhesivo acrílico en base disolvente y protectorio de papel politenado.

VENTAJAS

- Alto tack
- Buena adhesión y transparencia.
- Resistente a las altas temperaturas, la humedad y la radiación UV.
- Resistente a grasas y plastificantes.
- Su espesor permite absorber irregularidades de la superficie a adherir.
- Puede cortarse con la mano
- Papel especial de fácil pelado

APLICACIONES

- Especialmente indicado para las superficies difíciles, porosas o ásperas.
- Válido para instalación de moqueta, carpetas, perfiles, etc.



210µm 

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
999	25mm x 50m	48
1001	50mm x 50m	24

* No incluye EAN.
* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DD-890 / PE32215

Cinta adhesiva de doble cara azul con soporte de polietileno semi-transparente, adhesivo caucho sintético diferenciado. Protectorio de papel bisiliconado blanco.

VENTAJAS

- Excelente tack y adhesión.
- Permanente en la cara cerrada y removible en la cara abierta. Queda adherida a una de las superficies para facilitar el despegado de la otra superficie.

APLICACIONES

- Indicada para el montaje de moqueta y suelos flexibles, sobre todo en pavimentos delicados como parqué, cerámica, mármol, etc.
- Adhesivado de elementos de decoración, promoción, protección y todo aquello que en un corto tiempo ha de removerse sin dejar residuo de adhesivo.



150µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10548	19mm x 50m	64
10150	25mm x 50m	48
10153	50mm x 50m	24

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DC-450 / MA2131

Cinta adhesiva de doble cara blanca con soporte de tejido de algodón, adhesivo de caucho y protectorio de papel siliconado.

VENTAJAS

- No deja residuo al retirar del suelo

APLICACIONES

- Especialmente indicada para la instalación de moquetas en ferias y eventos, suelos flexibles, etc.



310µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
3677	19mm x 50m	32
3678	25mm x 50m	24
3681	50mm x 50m	12

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DF-1340 / EP21100

Cinta adhesiva doble cara blanca con soporte de espuma de polietileno de célula cerrada, adhesivo caucho y protector de papel bisiliconado blanco.

VENTAJAS

- Especial para aplicaciones donde se requiere una elevada adhesión inicial.
- Se recomienda principalmente para interiores.

APLICACIONES

- Montaje
- Premontaje
- Fijación de rótulos
- Unión de molduras
- Sellado



1000µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
20949	12mm x 50m	16
20950	19mm x 50m	10
20674	25mm x 50m	8

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.



CINTA DOBLE CARA DF-1500 ESPUMA / EP23110 BLANCA

Cinta adhesiva doble cara blanca con soporte de espuma de polietileno de célula cerrada, adhesivo acrílico con base disolvente y protector de PP.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la compresión
- Resistente a la humedad y las bajas temperaturas.
- Resistente a grasas, disolventes y plastificantes.
- Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores.

APLICACIONES

- Montaje
- Premontaje
- Fijación de rótulos
- Unión de molduras
- Sellado



1000µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10349	12mm x 50m	16
10351	19mm x 50m	10
10352	25mm x 50m	8

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA DF-2501 ESPUMA / EP23110 NEGRA

Cinta adhesiva doble cara negra con soporte de espuma de polietileno de célula cerrada, adhesivo acrílico con base disolvente y protector de PP verde.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la compresión
- Resistente a la humedad, las bajas temperaturas y la radiación UV.
- Resistente a grasas, disolventes y plastificantes.
- Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores.

APLICACIONES

- Montaje
- Premontaje
- Fijación de rótulos
- Unión de molduras
- Sellado



1000µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10366	19mm x 50m	10
10367	25mm x 50m	8

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA MACBOND 10T

Cinta adhesiva de doble cara transparente sin soporte, 100% adhesivo acrílico espumado y protectorio de polietileno rojo.

VENTAJAS

- Excelente adhesión
- Absorbe impactos y vibraciones.
- Flexible, adaptable a superficies curvas y huecos.
- Buena resistencia a la temperatura y la humedad.
- Resistente a productos solventes
- Uso tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES

- Especialmente desarrollada para uniones permanentes sobre una gran variedad de sustratos. Para superficies muy difíciles se recomienda el uso de primers.
- Recomendada para obtener uniones invisibles en superficies transparentes.
- Reemplaza soldaduras, remaches, etc.



1000µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
6122	12mm x 33m	16
5993	19mm x 33m	10
11220	25mm x 33m	8

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DOBLE CARA MACBOND 11G

Cinta adhesiva de doble cara con soporte de adhesivo 100% acrílico espumado de color gris y protectorio de polietileno rojo.

VENTAJAS

- Excelente adhesión
- Absorbe impactos y vibraciones.
- Flexible, adaptable a superficies curvas y huecos.
- Buena resistencia a la temperatura y la humedad.
- Resistente a productos solventes
- Uso tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES

- Especialmente desarrollada para uniones permanentes sobre una gran variedad de sustratos. Para superficies muy difíciles se recomienda el uso de primers.
- Reemplaza soldaduras, remaches, etc.



1100µm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
7859	19mm x 33m	10

* No incluye EAN.

* Disponemos de otras medidas de corte.

CINTA DR-33 / T2305 R

Cinta transfer transparente con adhesivo acrílico cargado con fibra de vidrio y protectorio de papel bisiliconado diferenciado. Bobinada al revés.

VENTAJAS

- Buen tack
- Resistente a los plastificantes, la radiación UV y el envejecimiento.
- Se aplica fácilmente con dispensador.

APLICACIONES

- Adecuada para la fijación de fotos en álbum, pósters, etiquetas, blisters, propaganda, etc.
- Empalme de papel

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
4019	12mm x 33m	72



50µm



Anilla 1 pulgada

CINTA DR-40 / T2313 R

Cinta transfer transparente con adhesivo acrílico modificado cargado con fibra de vidrio. Protectorio de papel bisiliconado diferenciado. Bobinada al revés.

VENTAJAS

- Excelente tack
- Alta adhesión
- Resistente a los plastificantes, la luz ultravioleta, las grasas, la temperatura y la humedad.
- Se aplica fácilmente con dispensador.

APLICACIONES

- Adecuado para laminación de espumas de célula cerrada.
- Empalme de papel
- Se adhiere bien a metal, aluminio, poliéster.
- Muy práctico para pegar pósters, álbumes, etiquetas, etc.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
17060	12mm x 16,5m	72



130µm



Anilla 1 pulgada

DISPENSADOR TRANSFER

Aplicador para doble cara reverse para anillas de 1 pulgada.

VENTAJAS

- Facilita la aplicación de la cinta transfer.

APLICACIONES

- Adecuada para aplicar la cinta para la fijación de fotos en álbum, pósters, etiquetas, blisters, propaganda, etc.

CÓDIGO	MEDIDAS
29792	Anilla 1 pulgada



PTFE PURO ADHESIVO

Cinta a una cara con PTFE puro y adhesivo silicona.

VENTAJAS

- Resistencia a altas temperaturas.
- Excelente resistencia a los disolventes.

APLICACIONES

- Aislamientos de cables o bobinas.
- Aplicaciones en las que se requiera deslizamiento antifricción.
- Empleadas en la industria textil, metal, aeronáutica, construcción, químico, alimentación y manipulador de film.



CÓDIGO	MEDIDAS
643-NITTOFLON 923-S	50mm x 33m
9400-NITTOFLON 923-SL	100mm x 33m
646-PERMAFLON 422	50mm x 33m

Venta unitaria.

PTFE CON FIBRA DE VIDRIO

Cinta a una cara con PTFE puro, adhesivo silicona y protector amarillo ondulado.

VENTAJAS

- El recubrimiento de PTFE le da una excelente antiadherencia y bajo coeficiente de fricción, además de resistencia para aplicaciones de altas temperatura.
- Protector amarillo ondulado para proteger la superficie del adhesivo y facilitar su identificación y uso.

APLICACIONES

- Utilizada en la industria del embalaje como material antiadherente para cubrir rodillos, cintas transportadoras y otros elementos productivos.
- Utilizada en el sector textil, metal, aeronáutico, construcción, químico y alimentación.



CÓDIGO	MEDIDAS
14236-MACFLON 12A	20mm x 30m
5035-MACFLON 16A	1000mm

Venta unitaria.

CINTA SUJECIÓN FÁCIL

Cinta adhesiva con autocierre de gancho y bucle, ideal para uniones temporales.

VENTAJAS

- Lavable
- Sujeción fácil
- Buena adhesión a la mayoría de sustratos.
- Dispone de bordes para coser sobre tejidos.
- Resistente a ácidos y alcalinos diluidos a baja temperatura, tricloroetileno y solventes.
- Permite hasta 10.000 aperturas.

APLICACIONES

- Ideal para sujeciones y cierres temporales en cortinas, tejidos, ropa laboral, objetos ligeros, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	TIPO	UD. CAJA
22944	20mm x 25m	Blanco	Gancho	1
22942	20mm x 25m	Negro	Gancho	1
22945	20mm x 25m	Blanco	Bucle	1
22943	20mm x 25m	Negro	Bucle	1



Adhesivo hot melt



Certificado Oeko-Tex
(Etiqueta ecológica para
productos textiles)



CIANOACRILATO R-100

Adhesivo de cianoacrilato etílico de viscosidad media.

VENTAJAS

- Seca rápidamente
- Excelente capacidad de unión
- Transparente
- No precisa de preparación

APLICACIONES

- Recomendado para la unión de partes que encajan y superficies lisas y planas.
- Une una amplia variedad de materiales, incluyendo plásticos, cauchos, madera, piel, metales y otras materias comunes.



80-120 cps



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
30250	20g	12
30251	50g	12
30252	500g	1



SILICONA EN SPRAY

Spray de aceite de silicona para la protección, lubricación y aislamiento de cualquier superficie, metálica o no metálica.

VENTAJAS

- Transparente, brillante y sin olor.
- Baja toxicidad
- Resistente a hongos y bacterias.
- Repele la humedad

APLICACIONES

- Ideal para la protección y lubricación de cualquier superficie (metal, plástico, textil, etc.).
- Especialmente indicado para el desmoldeo de todo tipo de plásticos y caucho.
- Apto como aislante y antiadherente de uso general.
- Ejemplos: abrillanta plásticos, impermeabiliza textiles, lubrica guías y sierras, protege soldaduras, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
7546	400 mL	12

ACEITE LUBRICANTE CON PTFE EN SPRAY

Spray de aceite parafínico con PTFE y aditivos antioxidantes, anticorrosivos y fijantes.

VENTAJAS

- Indicado para condiciones extremas
- Resistente a la humedad
- Antioxidante y anticorrosivo.
- Lubricación de larga duración

APLICACIONES

- Ideal para aflojar piezas oxidadas y eliminar sonidos molestos.
- Puede utilizarse sobre la mayoría de pinturas, plásticos y gomas.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
7550	400mL	12



GRASA CON PTFE EN SPRAY

Grasa sintética en spray no tóxica con rendimiento superior frente a cualquier grasa.

VENTAJAS

- No tóxico
- Rendimiento superior
- Bajo coeficiente de fricción
- Previene la oxidación y el envejecimiento.
- Resistente a un amplio rango de temperaturas (-10°C a 150°C).
- Resistente al agua

APLICACIONES

- Especialmente indicado para sistemas y máquinas en contacto directo o indirecto con alimentos o productos que requieran un especial cuidado a la contaminación.
- Rodamientos, engranajes, excéntricas, bombas guías y cualquier elemento expuesto a la fricción en maquinaria de alimentación, por ejemplo: batidoras, mezcladoras, procesadores, refinadoras, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
7551	400 mL	12

MASILLAS MIARCO BRICO

Masillas de relleno universal de poliéster de dos componentes.

VENTAJAS

- Fácil lijado
- Baja porosidad
- Fácil de aplicar
- Buena adherencia

APLICACIONES

- Ideal para el relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.

KIT DE REPARACIÓN

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
10733*	Ambar transp.	0,25kg	8

* Incluye catalizador.



MASILLA POLIÉSTER UNIVERSAL

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
10734*	Amarillo	340g	12

* Incluye catalizador 10g.



MASILLA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	COLOR	MEDIDAS	UD. CAJA
10735*	Verdoso	340g	12

* Incluye catalizador 10g.





A vertical, grayscale close-up photograph of a window frame, showing the intricate details of the glass panes and the frame's structure. The image is positioned on the left side of the page.

05

PROTECCIÓN

EXPOSITOR BURLETES

CÓDIGO	UDS	DESCRIPCIÓN
10763	10	BURLETE CAUCHO TIPO E BLANCO 9mm x 6M
10764	10	BURLETE CAUCHO TIPO E MARRON 9mm x 6M
10765	10	BURLETE CAUCHO TIPO P BLANCO 9mm x 6M
10766	10	BURLETE CAUCHO TIPO P MARRON 9mm x 6M
17208	10	BURLETE UNIVERSAL TRANSPARENTE 9mm x 6M
17209	10	BURLETE UNIVERSAL BLANCO 9mm x 6M
17210	10	BURLETE UNIVERSAL MARRON 9mm x 6M
10756	8	BURLETE ESPUMA 19mm x 10M
10757	8	BURLETE ESPUMA 19mm x 10M
10758	8	BURLETE ESPUMA 12mm x 10M
10759	8	BURLETE ESPUMA 19mm x 10M
10760	8	BURLETE ESPUMA 25mm x 10M
10765	7	BURLETE ESPUMA GARAJE GRIS 17x17mm x6,5M
30696	2	BURLETE BAJO PUERTA DOBLE GRIS 95cm 25mm
30697	2	BURLETE BAJO PUERTA DOBLE MARR 95cm 25mm
10748	6	BURLETE BAJO PUERTA RÍGIDO BLANCO 1M
10749	6	BURLETE BAJO PUERTA RÍGIDO MARRON 1M
10751	6	BURLETE BAJO PUERTA RÍGIDO TRANSP 1M
10752	6	BURLETE BAJO PUERTA RÍGIDO NOGAL 1M
20873	4	BURLETE BAJO PUERTA GARAJE RÍGIDO BLANCO
20874	4	BURLETE BAJO PUERTA GARAJE RÍGIDO NEGRO
20875	4	BURLETE BAJO PUERTA GARAJE RÍGIDO PLATA
10745	7	BURLETE PVC EXPANDIDO BLANCO
10746	7	BURLETE PVC EXPANDIDO
	174	



Los burletes aislantes MIARCO son indispensables para mantener el confort y mejorar la eficiencia energética del hogar.

BURLETE ESPUMA

Burlete autoadhesivo para anchos especiales de espuma de PU blanca con adhesivo acrílico y papel protector.

VENTAJAS

- Reduce golpes y vibraciones.
- Previene la formación de condensación

APLICACIONES

- Para holguras entre 1mm y 5mm.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10755	9mm x 10m	50
10757	12mm x 10m	40
10758	15mm x 10m	34
10759	19mm x 10m	25
10760	25mm x 10m	20



BURLETE PVC CLÁSICO

Burlete de PVC para puertas y ventanas con holguras pequeñas.

VENTAJAS

- Reduce golpes y vibraciones.
- Previene la formación de condensación

APLICACIONES

- Para holguras entre 1mm y 3mm.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10761	9mm x 6m	Blanco	12



BURLETE CAUCHO TIPO E

Burlete autoadhesivo para puertas y ventanas de caucho EDPM con perfiles en forma de "E" para holguras medias.

VENTAJAS

- Resistente a las condiciones climatológicas y la radiación UV.
- Reduce golpes y vibraciones.
- Previene la formación de condensación

APLICACIONES

- Para holguras entre 1mm y 3,5mm



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10763	9mm x 6m	Blanco	24
10764	9mm x 6m	Marrón	24



BURLETE CAUCHO TIPO P

Burlete autoadhesivo para puertas y ventanas de caucho EDPM con perfiles en forma de "P" para holguras grandes.

VENTAJAS

- Resistente a las condiciones climatológicas y la radiación UV.
- Reduce golpes y vibraciones.
- Previene la formación de condensación

APLICACIONES

- Para holguras entre 2mm y 5mm



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10765	9mm x 6m	Blanco	24
10766	9mm x 6m	Marrón	24

BURLETE UNIVERSAL

Burlete autoadhesivo para puertas y ventanas de material termoplástico HSBC para todo tipo de holguras.

VENTAJAS

- Duración hasta 15 años
- Reduce golpes y vibraciones.
- Resistente a las condiciones climatológicas y la radiación UV.
- Previene la formación de condensación

APLICACIONES

- Para holguras entre 1mm y 7mm.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
17208	9mm x 6m	Transparente	12
17209	9mm x 6m	Marrón	12
17210	9mm x 6m	Blanco	12



BURLETE ESPUMA PUERTAS GARAJE Y PERSIANAS

Burlete autoadhesivo de espuma de PU gris, ideal para colocar en el marco de puertas de garaje y persianas comerciales.

VENTAJAS

- Múltiples aplicaciones, muy versátil.
- Especialmente indicado para prevenir la entrada de insectos, polvo y suciedad exterior.
- Alta resistencia a la humedad
- Reduce golpes y vibraciones.
- Duración hasta 3 años

APLICACIONES

- Para holguras de 3mm a 17mm

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
20765	17mm x 17mm x 6,5m	Gris	17



BURLETE BAJOPUERTA MUY FLEXIBLE

Burlete autoadhesivo bajopuerta de PVC expandido.

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Muy discreto y flexible.
- Especialmente indicado para prevenir la entrada de insectos, polvo y suciedad exterior.

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10745	1m	Blanco	24
10746	1m	Marrón	24



38mm



BURLETE BAJOPUERTA RÍGIDO

Burlete autoadhesivo bajopuerta de PVC rígido con cepillo de poliamida.

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Especialmente indicado para prevenir la entrada de insectos, polvo y suciedad exterior.



40mm



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10747	1m	Blanco	24
10748	1m	Marrón	24
10751	1m	Transparente	24
10752	1m	Nogal	24
10753	1m	Haya	24
24918	1m	Sapeli	24



BURLETE BAJOPUERTA DOBLE ROLLO

Burlete bajopuerta doble rollo.

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Muy flexible.
- Especialmente indicado para prevenir la entrada de insectos, polvo y suciedad exterior.

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
30696	95cm	Gris	12
30697	95cm	Marrón	12



BURLETE BAJOPUERTA RÍGIDO GARAJES

Burlete bajopuerta de aluminio con zócalo de caucho EPDM. para su montaje en puertas de garajes, naves, locales, etc.

VENTAJAS

- Especialmente indicado para prevenir la entrada de insectos, polvo y suciedad exterior.
- Presentado en 2 piezas de 1,5m para facilitar su transporte y montaje.



55mm



Incluye tornillos



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
20873	3m (2x1,5m)	Blanco	10
20874	3m (2x1,5m)	Negro	10
20875	3m (2x1,5m)	Plata	10



PARAGOLPES PARKING

Espuma de PE adhesivada y laminada en blanco y rojo, para la protección en esquinas, columnas y paredes en aparcamientos.

VENTAJAS

- Reduce el peligro de rozaduras en el vehículo.
- Protección duradera
- Adhesión extrafuerte
- Fácil montaje

APLICACIONES

- Señalizar, proteger, marcar y advertir.
- Recomendado para aparcar sin riesgo de dañar el vehículo con esquinas, columnas o paredes en zonas de aparcamiento.



CÓDIGO	MEDIDAS	FORMA	UD. CAJA
15858	2 X(500mm x 140mm)	Panel rígido	15
18027*	490mm x 270mm	Panel flexible	15

* Especialmente indicado para columnas (divisible y flexible).

CANDADOS

Amplia gama de candados con distintos arcos, destinados a la protección de espacios y objetos.

- Doble mecanismo de cierre y orificio para engrasar (excepto rectangular).
- Tres llaves de latón por unidad.
- Posibilidad de llaves en bruto para copias.
- Protección en cierres de cadenas, taquillas y armarios, maletas, bolsos, puertas, motocicletas, etc.

CANDADO ARCO NORMAL

Candado con arco normal de acero endurecido y niquelado. Pernos y muelles de latón.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10945	AN-15	12
10946	AN-20	12
10947	AN-25	12
10948	AN-30	12
10950	AN-35	12
10951	AN-40	12
10952	AN-50	6
10953	AN-60	6
10954	AN-75	6

* Posibilidad de candados con llaves iguales.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10939	AN-20B	12
10940	AN-25B	12
10941	AN-30B	6
10942	AN-40B	6
10943	AN-50B	6
10944	AN-60B	6

* Referencias con blister.

CANDADO ARCO LARGO

Candado con arco largo de acero endurecido y niquelado. Pernos y muelles de latón.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10959	AL-25	12
10960	AL-30	12
10961	AL-40	12
10962	AL-50	6

* Posibilidad de candados con llaves iguales.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10925	AL-25B	12
10926	AL-30B	6
10937	AL-40B	6
10938	AL-50B	6

* Referencias con blister.

CANDADO ARCO EXTRALARGO

Candado con arco extralargo de acero endurecido y niquelado. Pernos y muelles de latón.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10955	AEL-25	12
10956	AEL-30	12
10957	AEL-40	12
10958	AEL-50	6



COMBINACIÓN NUMÉRICA

Candado con arco de acero endurecido y niquelado. Pernos y muelles de latón.

VENTAJAS

- Código numérico de 3 o 4 dígitos configurable

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11043*	C-20	12
11055**	C-30	6

* 3 dígitos ** 4 dígitos



CANDADO RECTANGULAR PERSIANAS

Candado rectangular con arco de acero endurecido y niquelado. Pernos y muelles de latón.

APLICACIONES

- Especialmente indicado para el cerrado de persianas comerciales.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11022	R-90	4

* Posibilidad de candados con llaves iguales.







06

JARDINERÍA

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

Cinta adhesiva de color verde a una cara para la unión invisible de las piezas en la instalación y montaje del césped artificial.

VENTAJAS

- Rápido, limpio y de fácil aplicación.
- Buen acabado sin dejar escalón.
- Con precorte que facilita la aplicación.
- Válida tanto para interiores como para exteriores.

APLICACIONES

- Especial para empalmes de césped artificial.
- Ideal para instalaciones de jardinería, ocio, paisajistas, etc.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
17784	150mm x 5m	10
17446	150mm x 10m	8
17447	150mm x 25m	8



CINTA DE FIJACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

Cinta adhesiva blanca a doble cara para la fijación del césped artificial a superficies limpias y exentas de tierra.

VENTAJAS

- Fácil y rápida aplicación.
- Ideal para todo el contorno de la instalación.
- Válida tanto para interiores como para exteriores.
- Posibilidad de retirar el producto sin dejar residuo.

APLICACIONES

- Indicada para la fijación al suelo de las piezas del césped artificial, especialmente en instalaciones de bricolaje, decoración, jardinería y temporales; y en el montaje sobre superficies que estén limpias, secas y exentas de tierra.
- Fijación de moquetas, uso general en decoración o confección de muestrarios.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
17741	50mm x 10m	24
17742	50mm x 25m	16



CINTA BIMETÁLICA “ESPANTAPÁJAROS”

Cinta metalizada no adhesiva, que gracias a sus reflejos luminosos y a los efectos sonoros que produce con su movimiento por efecto del viento, previene los daños que pueden provocar los pájaros y animales salvajes.

VENTAJAS

- Buena resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

- Particularmente indicada para cultivos agrícolas, balcones y embarcaciones.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
19059	50mm x 100m	24



CINTA INVERNADEROS

Cinta adhesiva de polietileno transparente y potente adhesivo acrílico. La excelente combinación de adhesión, facilidad de desbobinado y flexibilidad del film, la hace muy dúctil y con excelentes propiedades de sellado, incluso sobre plásticos.

VENTAJAS

- Alto agarre inicial
- Fuerte adhesión
- No deja residuos
- Excelente resistencia a la radiación UV, abrasión, humedad, ácidos, álcalis y productos químicos.

APLICACIONES

- Indicada principalmente para la reparación e instalación de invernaderos.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
4849	50mm x 33m	36	1058	50mm x 50m	36
4850	100mm x 33m	18	1059	100mm x 50m	18
4852	200mm x 33m	5	1061	200mm x 50m	4

BRIDA POLIAMIDA

Bridas autocierre de poliamida verde 6.6 para sujeción y agrupación.

VENTAJAS

- Muy buena resistencia
- Amplia variedad de tamaños

APLICACIONES

- Sujetar, fijar y agrupar cables en instalaciones eléctricas u otras aplicaciones.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11384	2,5mm x 100mm	10 bolsas
11386	3,5mm x 140mm	10 bolsas
11387	3,5mm x 200mm	10 bolsas
11388	4,8mm x 200mm	10 bolsas
11389	4,8mm x 300mm	10 bolsas
23658	4,8mm x 430mm	10 bolsas

* Cada bolsa incluye 100 unidades



UL 62275
 Marcado CE según Directiva 2006/95/CE
 Cumple normativa RoHS
 Directiva 2002/95/CE
 Decisión 2005/618/CE
 Directiva 2015/863/UE

-40°C a 85°C





07

SANEAMIENTO

CINTA ALUMINIO

Cinta de aluminio con adhesivo acrílico de base disolvente y papel siliconado protector.



VENTAJAS

- Excelente y rápida adhesión.
- Papel siliconado fácil de retirar
- Alta resistencia al envejecimiento en exteriores e interiores.
- Buen resultado a baja temperatura y con alto nivel de humedad.

APLICACIONES

- Protección y sellado de tuberías y conductos.
- Indicado para la industria de la calefacción, construcción, aire acondicionado, refrigeración, extractores y construcción.



		
AL-30	30 µm	-20°C a +120°C
AL-50	50 µm	-20°C a +120°C

AL-30

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10665*	50mm x 10m	Aluminio	12
5050	25mm x 50m	Aluminio	72
11923*	50mm x 50m	Aluminio	12
666	75mm x 50m	Aluminio	24
4234	50mm x 10m	Blanco	36
4235	50 mm x 50m	Blanco	36

AL-50

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
668	50mm x 50m	Aluminio	36
667	75mm x 50m	Aluminio	24

* Envasado individual. Retractilado con código de barras.



CINTA ESPUMA CAUCHO AISLAMIENTO

NEGRA

Cinta de espuma elastomérica a base de caucho sintético y adhesivo acrílico modificado en dispersión acuosa.

VENTAJAS

- Cinta auto-extinguible e ignífuga Clase M1.
- Aislante anti-condensación, térmico y acústico.

APLICACIONES

- Para protección de tuberías, conductos y válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial, agua, etc.
- Unión, aislamiento y sellado en construcción



BLANCO

Cinta de espuma de polietileno físicamente reticulado y adhesivo acrílico modificado en dispersión acuosa.

VENTAJAS

- Alta flexibilidad y resistencia.
- Resistencia a las altas temperaturas
- Aislante anti-condensación, térmico y acústico.

APLICACIONES

- Protección de tuberías en sistemas de calefacción.
- Protección de tuberías con agua sanitaria caliente y agua fría, tuberías de aire acondicionado y tuberías refrigeradoras.
- Unión, aislamiento y sellado en construcción.
- Especialmente diseñada para instalaciones de color blanco.



ALUMINIZADA

Cinta de espuma negra elastomérica a base de caucho sintético con una capa de aluminio y adhesivo acrílico modificado en dispersión acuosa.

VENTAJAS

- Aislante anti-condensación, térmico y acústico.
- Resistente a la radiación UV y condiciones climatológicas.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para aplicaciones exteriores.
- Muy recomendada para instalaciones de energía solar.
- Para protección de tuberías, conductos y válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial, agua, etc.
- Unión, aislamiento y sellado en construcción.



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
187	50mm x 15m x 3mm	8	Negro
188	50mm x 30m x 3mm	12	Negro
13632	50mm x 10m x 3mm	8	Blanco
13633	50mm x 10m x 3mm	8	Aluminizada



BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO

Cinta impermeabilizante autoadhesiva.

VENTAJAS

- Resistente al agua y a la radiación UV.
- Se puede pintar
- Evita filtraciones en juntas y grietas.
- Aplicación fácil

APLICACIONES

- Perfecta para trabajos de protección, sellado y reparación en construcción.



1mm



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
12775	100mm x 5m	6	Aluminio
12776	100mm x 5m	6	Teja
12777	100mm x 5m	6	Doble Cara



CINTA TAPAFUGAS

Cinta adhesiva de film de polietileno con adhesivo de caucho.

VENTAJAS

- Duradero y consistente.
- Resistente al exterior y humedad.
- Alta adhesión sobre amplia variedad de sustratos, fuera y dentro del agua.
- Permanece flexible, no se endurece, seca o fragmenta.
- Adhesión permanente que genera estanqueidad.

APLICACIONES

- Parche a prueba de agua y aplicaciones de reparación en láminas de metal, aluminio, cobre, PVC, láminas de plástico, lonas, revestimientos de piscina, etc.
- Agrupación y sellado en aplicaciones marinas o en alta mar.
- Sellado y reparación de materiales que actúan como barreras de vapor. (Paredes y suelos)
- Sellado de materiales de protección de suelos en condiciones exigentes.
- No apta para conducciones de agua potable.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
31336	96mm x 1,5m	Blanco	6
32646	96mm x 1,5m	Negro	6

* Envasado individual. Retractilado con código de barras.



CINTA PTFE

Cinta 100% PTFE para el sellado de juntas roscadas.

VENTAJAS

- Antiadherente e impermeable.
- No endurece, es resistente al agrietamiento y a la fricción.
- Resistente al agua, aire, gas, vapor, hidrocarburos, amoníaco y nitrógeno.
- Antimoho
- Evita el pegado de las tuberías

APLICACIONES

- Apta para el sellado y lubricado de tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o hierro.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARRETE	TAPA	UD. CAJA	UD. PACK
232	12mm x 12m x 0,075mm	Blanco	Blanca	500	10
133	12mm x 12m x 0,08mm	Blanco	Naranja	250	10
269	12mm x 12m x 0,1mm	Blanco	Roja	250	10
707*	12mm x 12m x 0,1mm	Blanco	Amarilla	100	10
131	19mm x 30m x 0,08mm	Blanco	Blanca	77	5
132	25mm x 30m x 0,08mm	Blanco	Blanca	66	5
230	19mm x 50m x 0,1mm	Rojo	Blanca	50	5
231	25mm x 50m x 0,1mm	Rojo	Blanca	50	5
270	19mm x 15m x 0,2mm	Amarillo	Amarilla	50	5
271	25mm x 15m x 0,2mm	Amarillo	Amarilla	50	5

-190°C a 260°C



La unidad mínima de venta es el pack.

* Homologado gas.

HILO DE PTFE

Hilo 100% PTFE para el sellado de juntas roscadas.

VENTAJAS

- Fácil y rápida aplicación
- Sistema de corte 360°
- Incluye un dispensador de fluido lubricante no tóxico.
- Resistente a la mayoría de productos químicos agresivos y ácidos.
- No inflamable

APLICACIONES

- Indicado para sellar juntas de tubos roscados de plástico y metal.
- Se ajusta a la rosca durante el proceso de instalación.



-200°C a 280°C



DIN-DVGW
DIN EN 751-3 (01.08.1997)
DIN 30660 (01.12.1999)
UBA KTW (07.03.2016)

KTW UBA Normativa ambiental contacto con agua de sustancias sellantes BS6920-1:2000 and/or 2014 'Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water'.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
6461	175m	25



MASILLA ANTICORROSIVA

Masilla anticorrosiva impermeable.

VENTAJAS

- No envejece ni se reseca.
- Removible
- Confiere propiedades adhesivas, impermeables y herméticas a la estopa.
- Vida útil prolongada

APLICACIONES

- Indicada para el sellado de juntas roscadas de conductos de agua, calefacción, aire y gas.
- Debe aplicarse siempre junto con la estopa.



-20°C a 160°C

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
180	400g	24



ESTOPA SÚPER REFINADA

Estopa 100% de lino cardado y refinado, ideal para utilizar junto con la masilla anticorrosiva.

VENTAJAS

- Buena resistencia al agua
- Excelentes propiedades antibacterianas
- Junto a las masillas, mejora la resistencia a la presión de las juntas roscadas.


APLICACIONES

- Asegurar estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tubería.
- Uso en juntas metálicas o plásticas (frías y calientes).



CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11906	Madeja 200g	25
16161	Ovillo 100g	10



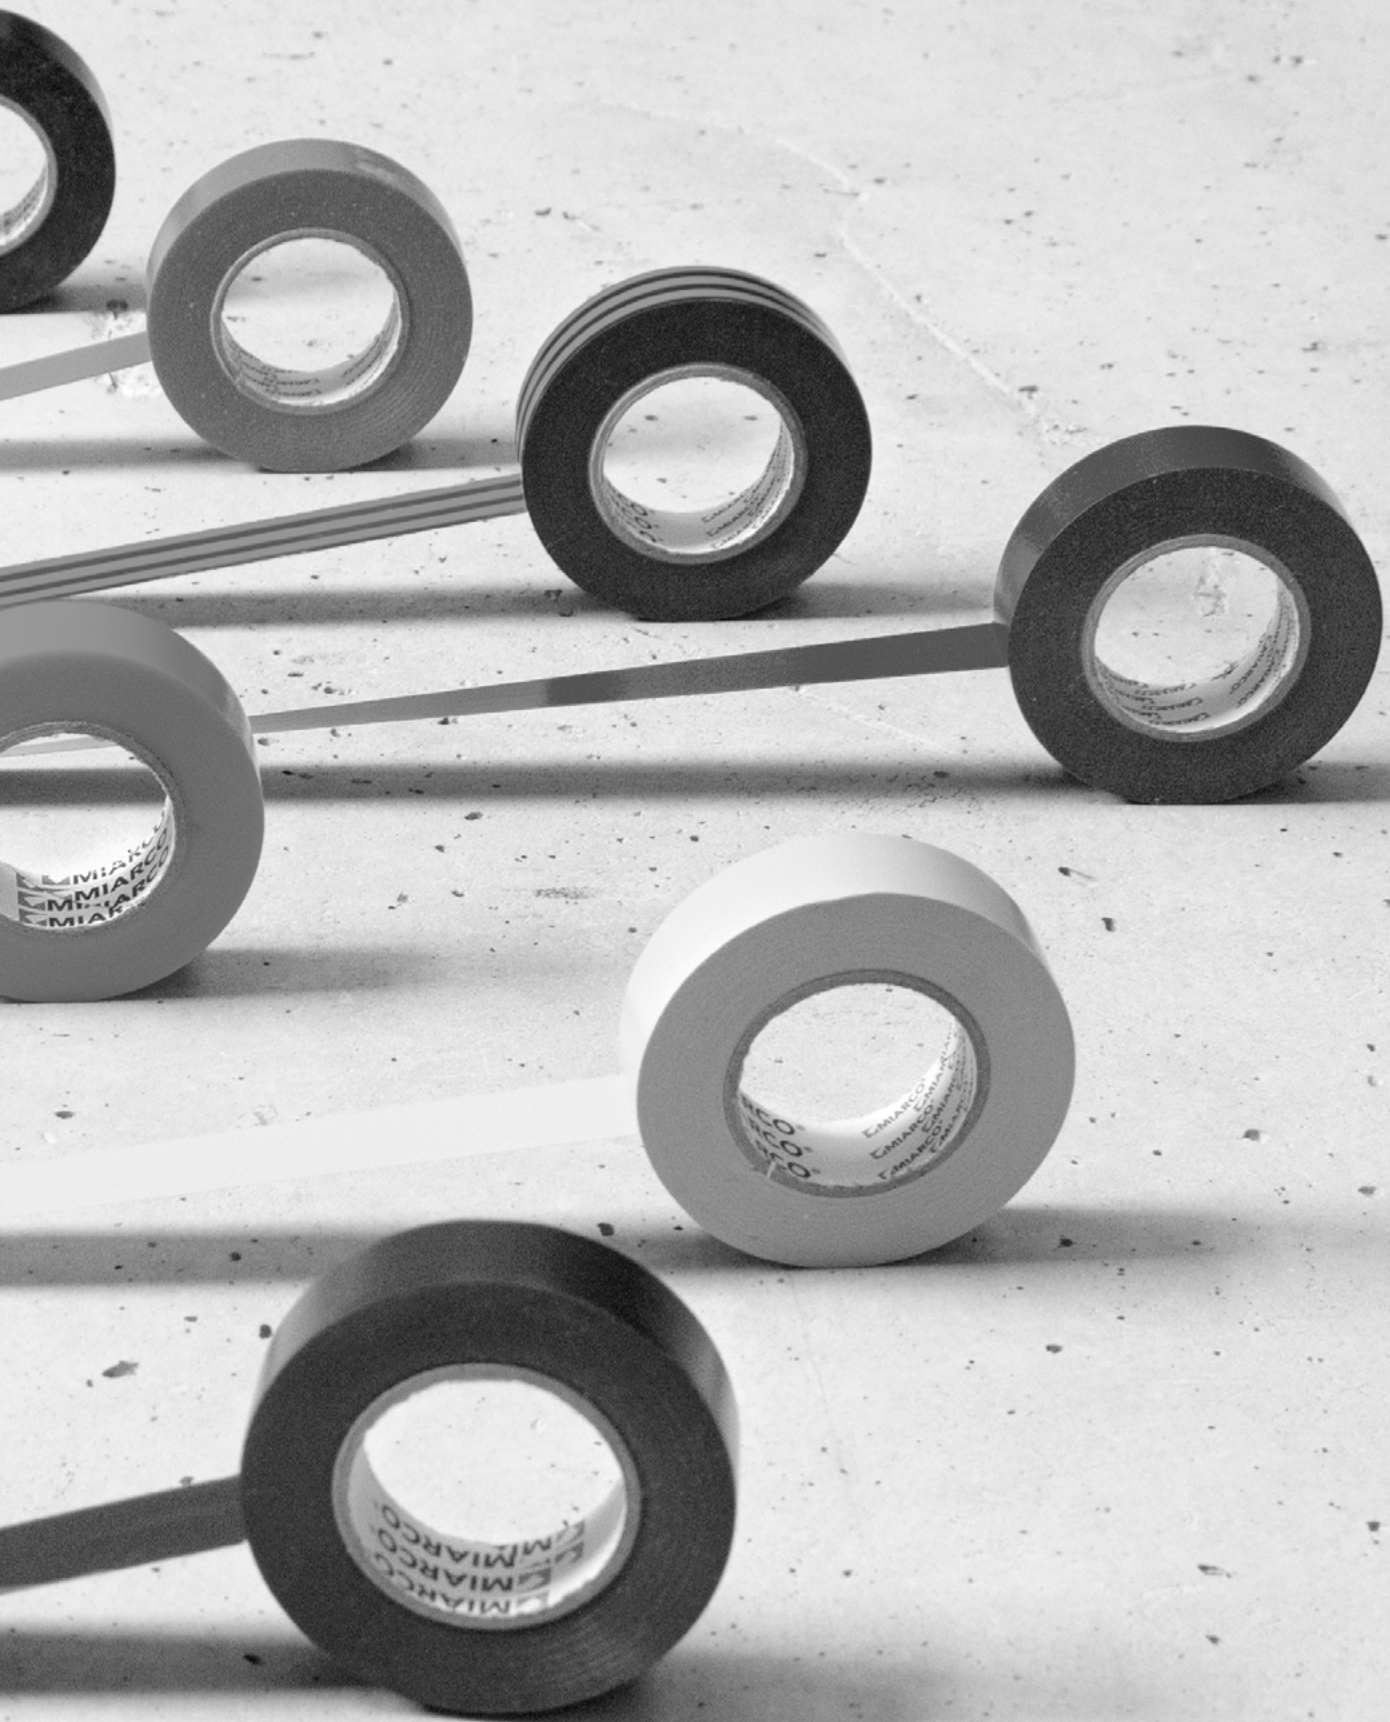

08

ELÉCTRICO

CINTA AISLANTE PVC MIARCO M19

Cinta adhesiva de PVC negro con adhesivo caucho y acabado brillo, de uso profesional e industrial.

VENTAJAS

- Buena adhesión y elongación.
- Resistente a las bajas temperaturas
- Resistente al agua y a la radiación UV.
- Disponible en anchos especiales
- No corrosiva

APLICACIONES

- Especial para el recubrimiento y protección de tubos y conducciones subterráneas.
- Indicada para situaciones donde se requiera resistencia al frío.
- Apta para el aislamiento, la protección y la sujeción de cables eléctricos.



>200 %

RoHS

-10°C a 80°C

190 μm

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
27805	19mm x 30m	90
27815	25mm x 30m	72
27808	30mm x 30m	54
27813	38mm x 30m	45
27816	50mm x 30m	36
27817	100mm x 30m	18

Cortamos cualquier ancho en largo 30 metros.



CINTA AISLANTE PVC MIARCO M15


Cinta adhesiva de PVC homologada con adhesivo caucho, autoextinguible y con acabado mate, para uso profesional.

VENTAJAS

- Certificado para uso eléctrico
- Excelente adhesión y elongación.
- Resistente al sol, agua, aceite, ácidos, álcalis, y a productos químicos corrosivos.
- Disponible en anchos especiales

APLICACIONES

- Utilizada para el aislamiento, la protección, la codificación y la sujeción de cables eléctricos.
- Medidas especiales ideales para aplicaciones en agricultura, para reparación y para la realización de empalmes de plásticos.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
26672	19mm x 20m	Negro	120
26673	19mm x 20m	Blanco	120
26674	19mm x 20m	Gris	120
26675	19mm x 20m	Rojo	120
26676	19mm x 20m	Azul	120
26677	19mm x 20m	Marrón	120
26678	19mm x 20m	Amarillo	120
26679	19mm x 20m	Verde	120
26680	19mm x 20m	Toma Tierra	120
17146	19mm x 25m	Negro	120
17147	19mm x 25m	Blanco	120

Unidad de venta mínima: pack 10 rollos

MEDIDAS ESPECIALES

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
9221	25mm x 30m	Negro	80
10586	30mm x 30m	Negro	60
9664	38mm x 30m	Negro	50
9183	50mm x 30m	Negro	40
9185	80mm x 30m	Negro	20
10587	100mm x 30m	Negro	20
27001	25mm x 30m	Blanco	80
27003	30mm x 30m	Blanco	60
26998	38mm x 30m	Blanco	50
27000	50mm x 30m	Blanco	40
27002	80mm x 30m	Blanco	20
26999	100mm x 30m	Blanco	20

Cortamos cualquier ancho en largo 30m



CINTA AISLANTE PVC MIARCO M13

Cinta adhesiva de PVC homologada con adhesivo caucho, autoextinguible y con acabado mate, para uso profesional.

VENTAJAS

- Certificado para uso eléctrico
- Excelente adhesión y elongación.
- Resistente al sol, agua, aceite, ácidos, álcalis, y a productos químicos corrosivos.

APLICACIONES

- Utilizada para el aislamiento, la protección, la codificación y la sujeción de cables eléctricos.
- Gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado.



130 µm



0°C a 90°C



RoHS
IEC60454-3-1-7/
F-PVCP/90
Reach



>200 %



Autoextinguible



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
26662	19mm x 10m	Negro	200
26661	19mm x 10m	Blanco	200
26663	19mm x 20m	Negro	120
26664	19mm x 20m	Blanco	120
26665	19mm x 20m	Gris	120
26666	19mm x 20m	Rojo	120
26667	19mm x 20m	Azul	120
26668	19mm x 20m	Marrón	120
26669	19mm x 20m	Amarillo	120
26670	19mm x 20m	Verde	120
26671	19mm x 20m	Toma Tierra	120

Unidad de venta mínima: pack 10 rollos.



CINTA AISLANTE PVC MIARCO BRICO

Cinta adhesiva de PVC con adhesivo caucho y acabado satinado.

VENTAJAS

- Buena adhesión y elongación.
- Hasta 600V y 80°C.

APLICACIONES

- Indicada para aplicaciones de unión, agrupación y marcaje de cables y tubos.
- Apta para aplicaciones de uso general en bricolaje.



130 µm



0°C a 80°C



100 %



Autoextinguible



RoHS



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10769	19mm x 10m	Negro	200
10770	19mm x 10m	Blanco	200
10779	19mm x 20m	Negro	200
10780	19mm x 20m	Blanco	200
10782	19mm x 20m	Gris	200
10784	19mm x 20m	Rojo	200
10781	19mm x 20m	Azul	200
10783	19mm x 20m	Marrón	200
10786	19mm x 20m	Amarillo	200
10785	19mm x 20m	Verde	200
10787	19mm x 20m	Toma Tierra	200

Unidad de venta mínima: pack 10 rollos.

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10788	25mm x 25m	Negro	120
10789	25mm x 25m	Blanco	120
10790	25mm x 25m	Gris	120
10791	25mm x 25m	Rojo	120
11252	25mm x 25m	Azul	120

CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO

Cinta autovulcanizable negra con acabado mate de caucho EPR (caucho etileno propileno) que fusiona rápidamente cuando se aplica bajo tensión, y proporciona una envoltura homogénea sin necesidad de calor o presión externa.

VENTAJAS

- Resistente a la humedad, al agua y a productos químicos, así como a las condiciones climatológicas y el ozono.
- Excelentes propiedades físicas y eléctricas con un alto grado de estabilidad.
- Vulcaniza rápidamente
- El producto se retira sin dejar residuo.
- Uso profesional

APLICACIONES

- Repara y protege contra la corrosión en conductos y canalizaciones de plástico o metal y en mangueras.
- Ideal para el aislamiento eléctrico, la reparación y protección de cables, conexiones y uniones.
- Aislamiento eléctrico de cables y componentes de antenas parabólicas.
- Adecuada para reparaciones temporales



0,50 μm 35kV/mm sí 600 %

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
19560	19mm x 9,1m	10



CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO BRICO

Cinta autovulcanizable negra de caucho PIB (caucho butílico) que fusiona rápidamente cuando se aplica bajo tensión, y proporciona una envoltura homogénea sin necesidad de calor o presión externa.

VENTAJAS

- Resistente a la humedad, al agua y a productos químicos, así como a las condiciones climatológicas y el ozono.
- Formato de fácil manejo y aplicación.

APLICACIONES

- Aislante eléctrico
- Protección en general
- Adecuada para reparaciones temporales de bricolaje.



0,50 μm 35kV/mm sí 600 %

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
10742	19mm x 9m	24



CINTA AUTOVULCANIZABLE NITTO 15

Cinta autovulcanizable negra de caucho butílico no adhesiva que fusiona rápidamente cuando se aplica bajo tensión, y proporciona una envoltura homogénea sin necesidad de calor o presión externa.

VENTAJAS

- Sin liner separador para facilitar su aplicación.
- Vulcanización completa tras 2h.
- Excelente resistividad y alto aislamiento.
- Resistente a la humedad, al agua y a productos químicos, así como a las condiciones climatológicas y el ozono.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para la protección frente a la corrosión en cables de conducción submarina.
- Apta para aislamiento eléctrico, protección, sellado, terminaciones y conexiones de cables de 6 a 22 kV.

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
20966	19mm x 10m	25

Unidad de venta mínima: 1 unidad



0,50 μm  35kV/mm  Sí  550% 



REGLETAS DE CONEXIÓN

Regletas de conexión de polipropileno y acero galvanizado para asegurar los empalmes eléctricos.

VENTAJAS

- Corte rápido
- Tornillos imperdibles
- Cumple normativa eléctrica

APLICACIONES

- Empalmes eléctricos



IEC/EN60998-1
60998-2-1



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
13463	N.4	Negra	400
13464	N.4	Blanca	400
13465	N.6	Negra	400
13466	N.6	Blanca	400
13467	N.10	Negra	400
13469	N.10	Blanca	400
13470	N.16	Negra	200
13471	N.16	Blanca	200
13472	N.25	Negra	100
13473	N.25	Blanca	100

Unidad mínima de venta: pack de 10



BRIDA POLIAMIDA

Bridas autocierre y tacos de poliamida 6.6 para sujeción y agrupación de cables.

VENTAJAS

- Muy buena resistencia
- Amplia variedad de tamaños
- Bridas disponibles en color verde para jardinería

APLICACIONES

- Sujetar, fijar y agrupar cables en instalaciones eléctricas u otras aplicaciones.



-40°C a 85°C




UL62275
EN 50146
Marcado CE según Directiva 2006/95/CE
Cumple normativa RoHS
Directiva 2002/95/CE
Decisión 2005/618/CE
Directiva 2015/863/UE



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UNIDAD DE VENTA
9628	2,5mm x 100mm	Transp.	1000
9993	2,5mm x 150mm	Transp.	1000
9696	3,5mm x 140mm	Transp.	1000
9697	3,5mm x 200mm	Transp.	1000
9698	3,5mm x 300mm	Transp.	1000
9699	4,8mm x 200mm	Transp.	1000
9700	4,8mm x 300mm	Transp.	1000
9701	4,8mm x 350mm	Transp.	1000
10003	4,8mm x 430mm	Transp.	1000
9702	7,9mm x 350mm	Transp.	500
10005	9mm x 760mm	Transp.	50
9704	2,5mm x 100mm	Negro	1000
10020	2,5mm x 150mm	Negro	1000
9705	3,5mm x 140mm	Negro	1000

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UNIDAD DE VENTA
9706	3,5mm x 200mm	Negro	1000
9707	3,5mm x 300mm	Negro	1000
9708	4,8mm x 200mm	Negro	1000
9709	4,8mm x 300mm	Negro	1000
9710	4,8mm x 350mm	Negro	1000
10022	4,8mm x 430mm	Negro	1000
9711	7,9mm x 350mm	Negro	500
10023	9mm x 760mm	Negro	50
11384	2,5mm x 100mm	Verde	1000
11386	3,5mm x 140mm	Verde	1000
11387	3,5mm x 200mm	Verde	1000
11388	4,8mm x 200mm	Verde	1000
11389	4,8mm x 300mm	Verde	1000
23658	4,8mm x 430mm	Verde	1000
10018	8mm (Tacos)	Negro	500

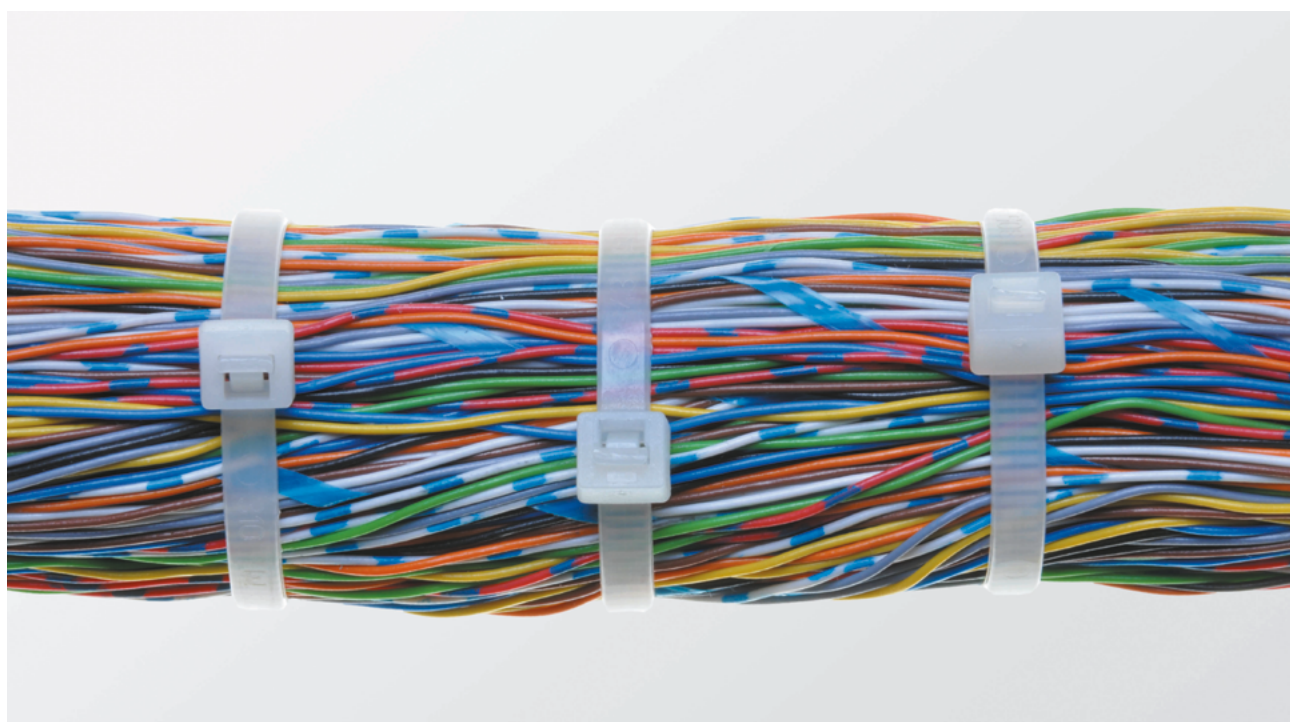



AS BAIXAS TEMPERATURAS REDUZEM O PODER DE ADERENÇA DAS FITAS AUTOADESIVAS. RECOMENDAMOS A SUA ARMAZENAGEM A TEMPERATURAS NÃO INFERIORES A 20°

LOW TEMPERATURES MAY REDUCE ADHESIVE TAPES. DO NOT STORE AT TEMPERATURES LOWER THAN 20°C. WE RECOMMEND STORAGE AT TEMPERATURES NOT LOWER THAN 20°C.

DE ADERENÇA DAS FITAS AUTOADESIVAS. RECOMENDAMOS A SUA ARMAZENAGEM A TEMPERATURAS NÃO INFERIORES A 20°

LOW TEMPERATURES MAY REDUCE ADHESIVE TAPES. DO NOT STORE AT TEMPERATURES LOWER THAN 20°C. WE RECOMMEND STORAGE AT TEMPERATURES NOT LOWER THAN 20°C.



09

EMBALAJE

CINTA DE EMBALAJE PP CAUCHO

Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo caucho natural en base solvente para embalaje de altas prestaciones.

VENTAJAS

- Buena resistencia a las bajas temperaturas y al envejecimiento.
- Disponible para máquinas automáticas



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA	CAJAS PALLET
304	36mm x 132m	Blanco	48	36
308	36mm x 132m	Transparente	48	36
134	48mm x 66m	Marrón	36	44
135	48mm x 66m	Blanco	36	44
139	48mm x 66m	Transparente	36	44
136	48mm x 132m	Marrón	36	36
137	48mm x 132m	Blanco	36	36
138	48mm x 132m	Transparente	36	36
307	72mm x 132m	Marrón	24	36
281	72mm x 132m	Blanco	24	36
310	72mm x 132m	Transparente	24	36

GAMA AZUL MANUAL

Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo base agua, para aplicaciones de embalaje.

VENTAJAS

- Producto libre de solventes
- Adhesivo más respetuoso con el medio ambiente.
- Resiste las altas temperaturas
- Disponible para máquinas automáticas (990m de largo)



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA	CAJAS PALLET
22741	36mm x 132m	Transparente*	48	36
22708	36mm x 132m	Blanco	48	36
31492	48mm x 66m	Transparente*	36	44
32936	48mm x 66m	Marrón	36	44
22740	48mm x 66m	Blanco	36	44
31491	48mm x 132m	Transparente*	36	36
32935	48mm x 132m	Marrón	36	36
24787	48mm x 132m	Blanco	36	36
22745	72mm x 132m	Transparente*	24	36
22704	72mm x 132m	Marrón	24	36
22743	72mm x 132m	Blanco	24	36

* Aunque bobinado tiene color azul, cuando se aplica queda completamente transparente.
Otras medidas consultar.



CINTA EMBALAJE MIARCO PACK

Cinta adhesiva acrílica en base agua diseñada para el cerrado de cajas de forma manual.

VENTAJAS

- Apta para soportar cargas ligeras y medias
- Cinta de embalaje de uso manual



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA	CAJAS PALLET
36116	48mm x 66m	Transparente	36	44
36115	48mm x 120m	Transparente	36	36

CINTA DE EMBALAJE PVC

Cinta adhesiva de PVC con adhesivo caucho natural. Disponible en una amplia gama de colores.

VENTAJAS

- Desbobinado sin ruido
- Alta resistencia mecánica



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA	CAJAS PALLET
189	48mm x 66m	Marrón	36	44
410	48mm x 66m	Transparente	36	44
278	48mm x 132m	Marrón	36	36
279	48mm x 132m	Blanco	36	36
280	48mm x 132m	Transparente	36	36
7069	12mm X 66m	Azul	144	44
7070	12mm X 66m	Rojo	144	44
7071	12mm X 66m	Verde	144	44
7072	12mm X 66m	Amarillo	144	44

CINTA HABANA PREMIUM

Cinta de papel con adhesivo caucho natural.

VENTAJAS

- Fácil de cortar con la mano
- Mayor espesor para dar más resistencia a las cajas.
- Soporte respetuoso con el medio ambiente
- Disponible para máquinas automáticas

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
34893	48mm x 80m	Marrón	36
34765	72mm x 80m	Marrón	24



CINTA HABANA

Cinta adhesiva con soporte en papel kraft y adhesivo caucho natural.

VENTAJAS

- Puede cortarse con la mano
- Favorece un cerrado de cajas más sostenible
- Imprimible, puede personalizarse según las necesidades del cliente.

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
30261	48mm x 50m	Marrón	12



CINTA DE EMBALAJE IMPRESA

Las cintas de embalaje impresas MIARCO se encuentran disponibles; tanto en los soportes clásicos de PP y PVC, como en las innovadoras cintas de papel y Gama Azul. Posibilidad de imprimir en todos los soportes y en cualquier color.

VENTAJAS

- Impresión flexográfica de alta calidad
- Posibilidad de impresión con hasta 3 tintas (4 si es Gama Azul).
- Mejora la visibilidad y el posicionamiento de la marca.

IMPRESOS ESTÁNDAR


CÓDIGO	MEDIDAS	TEXTO	UD. CAJA
2188	48mm x 132m	“Muy frágil”	36



CARTA DE COLORES

Nuestros impresos están disponibles en los siguientes colores:

SOPORTE PP

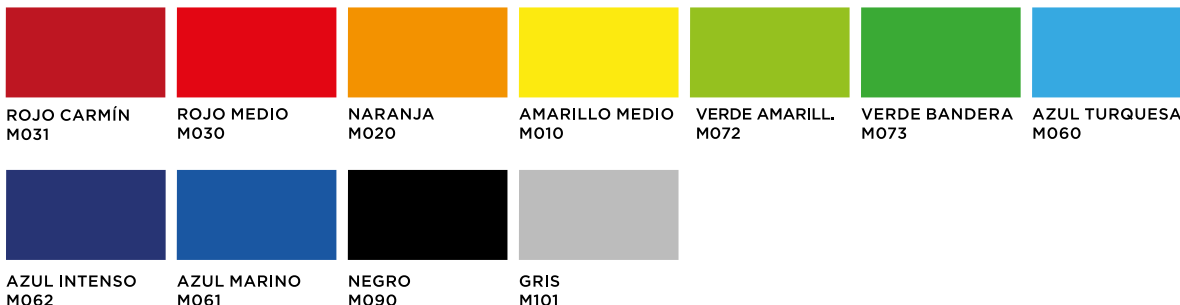

SOPORTE PVC



CINTA DE PAPEL



* Esta representación de los colores es orientativa, por favor consultar el muestrario de impresos para confirmar el color.

MÁQUINAS DE PRECINTAR

Máquina de precintar de cuerpo metálico con freno, para rollos de 50 y 75 mm.

VENTAJAS

- Muy fiable y resistente.
- Modelo con cuchilla retráctil ideal para evitar cortes debido a su sistema de seguridad.

APLICACIONES

- Cerrado manual de cajas

CÓDIGO	MEDIDAS	MODELO	UD. CAJA
23200	50mm	Manual	24
23201	75mm	Manual	12
424	50mm	Manual con freno	24
426	12mm	Cierrabolsas	16

Unidad mínima de venta 1 ud.



CINTA REFORZADA

Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo caucho sintético y refuerzo de fibra de vidrio.

R10: Refuerzo en dirección longitudinal. Alta resistencia a la elongación longitudinal y al rasgado transversal.

R20: Refuerzo en direcciones longitudinal y transversal. Alta resistencia a la elongación y al rasgado en ambas direcciones.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la rotura
- Ideal para el trabajo con elevados pesos y cargas.

APLICACIONES

- Especialmente indicada para aplicaciones exigentes de cerrado de cajas.
- Agrupación y sujeción de metales y perfilería.



CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO	UD. CAJA
434	15mm x 50m	R10	120
435	18mm x 50m	R10	96
436	24mm x 50m	R10	72
439	50mm x 50m	R10	36
441	15mm x 50m	R20	120
442	18mm x 50m	R20	96
443	24mm x 50m	R20	72
446	50mm x 50m	R20	36



* Posibilidad de corte en ancho variable bajo pedido, tanto aplicación manual (50m) como aplicación automática (600m).

CINTA STRAPPING

Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo caucho sintético. Disponible en colores naranja y transparente.

VENTAJAS

- No deja residuo
- Removible
- Alta resistencia a la rotura

APLICACIONES

- Paletizado de alta resistencia
- Agrupación de mercancías medias y pesadas.



CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
455	12mm x 66m	Naranja	144
456	15mm x 66m	Naranja	120
457	19mm x 66m	Naranja	96
458	25mm x 66m	Naranja	72
6358	19mm x 66m	Transparente	96



FILM EXTENSIBLE

Film de polietileno de baja densidad para aplicación manual.

VENTAJAS

- Preserva la mercancía de humedad, polvo, etc.
- Compactación de la carga.

APLICACIONES

- Paletizado.



23 µm

FILM EXTENSIBLE

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
36091	2.1 kg	Transparente	6
36092	1.7 kg	Transparente	6
36510	1.7 kg	Blanco	6
36511	1.7 kg	Negro	6

Producto no destinado para el contacto directo con alimentos. Materia prima 90% reciclada

MANGO APLICADOR

CÓDIGO	UD. CAJA
427	25



FILM MINIROLLO

Film extensible de polietileno de baja densidad para aplicación manual. Disponible en color transparente.


VENTAJAS

- Preserva la mercancía de humedad, polvo, etc.
- Formato de pequeñas dimensiones con aplicador manual.

APLICACIONES

- Protección de maletas, paquetes y bultos de tamaño reducido.



20 µm 

FILM MINIROLLO

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
8504	250mm x 150m	Transparente	22
704*	125mm x 150m	Transparente	24
705	100mm x 150m	Transparente	50

* Con mango de cartón largo.

MANGO APLICADOR

CÓDIGO	UD. CAJA
702	125

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

Adhesivo termofusible en barra para aplicación con pistola.

VENTAJAS

- Solidifica y adhiere al instante.
- Muy fácil aplicación

APLICACIONES

- Ideal para el cerrado de cajas
- Recomendado para superficies porosas como cerámica, madera, papel o cartón.



ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
2332	Ø12mm x 200mm	20kg	Transparente
2333	Ø12mm x 200mm	20kg	Miel
485*	Ø12mm x 300mm	10kg	Amarillo

PISTOLA APLICADORA

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	POTENCIA
4238	Ø12mm	1	250W

SOBRES PACKING LIST

Sobres autoadhesivos para documentación de transporte.

VENTAJAS

- Adhesión a cualquier caja de cartón
- Resistente al agua

APLICACIONES

- Protección de documentación en el transporte de mercancía.



CÓDIGO	TAMAÑO INTERIOR	UD. CAJA
8310	165mm x 122mm	1000
8939	225mm x 122mm	1000
8032	318mm x 235mm	500

FLEJE

Fleje de polipropileno para aplicación manual o automática.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la rotura

APLICACIONES

- Agrupación
- Paletizado
- Sistema antiapertura de paquetes ligeros



FLEJE

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	TIPO	UD. CAJA
3826	12 x 0,8 x 1500m	Negro	Manual	2
471	15 x 0,8 x 1000m	Negro	Manual	2
463	12 x 0,65 x 2500m	Blanco	Automático	2

FLEJADORA MANUAL

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
21224	13mm	1
480	16mm	1

CARRETILLA PORTA BOBINAS

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
479	-	1

GRAPAS

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
482	13mm	4000
483	16mm	3000





MIARCO
CINTA DOBLE CARA ESPECIAL LED

MIARCO
CINTA DOBLE CARA MACBOND EXTRA FUERTE
ESPECIAL EXTERIORES
19mm x 10m
-30°C a 120°C
TRANSPARENTE
PERMANENTE

MIARCO
CINTA DOBLE CARA ESPUMA FUERTE
ESPECIAL EXTERIORES
19mm x 10m
-30°C a 120°C
TRANSPARENTE
PERMANENTE

MIARCO
CINTA DOBLE CARA MACBOND EXTRA FUERTE
EXTRA STRONG double sided tape - Ruban double face EXTRA FORTE
19mm x 8,25m
-30°C a 120°C
TRANSPARENTE
PERMANENTE

MIARCO
CINTA UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

MIARCO
CINTA DOBLE CARA MOQUETA
25mm x 10m
-20°C a 90°C

MIARCO
CINTA DOBLE CARA FUERTE
25mm x 10m
-20°C a 90°C

MIARCO
CINTA DOBLE CARA FUERTE
25mm x 10m
-20°C a 90°C

MIARCO
CINTA DOBLE CARA FUERTE
25mm x 10m
-20°C a 90°C

MIARCO®

MIARCO®

CUBRETCO

TRADE MARKETING

ESTANTERÍA

CÓDIGO	MATERIAL
34971*	Patatas mueble trade
34363*	Pack 30 ganchos 29mm
34364*	Pack dos postes 2,20 metros
34367*	Pack fondos
34368*	Pack bandejas

* Todos los materiales son necesarios para el montaje de la estantería.



Estantería 1m x 2,2 m

CARTELERÍA Y VINILOS

CÓDIGO	MATERIAL
34226	Cabecera MIARCO (1 m)
34366	Cabecera portugués MIARCO (1 m)
34227	Vinilo suelo MIARCO (1 m)
27700	Vinilo puerta
28407	Vinilo mostrador
27995	Cartel colgante



Cartela PVC para cabeceras (1 m)



Vinilo genérico suelo

EXPOSITORES

CÓDIGO	MATERIAL
28119	Expositor sobremesa 4 ganchos
27554	Caja expositora MIARCO 225x225x205mm
32951	Expositor Toronto rojo
33399	Expositor Toronto verde
35984	Expositor Americana Universal
36406	Expositor multiproducto



Caja expositora MIARCO



Expositor Americana Universal




Expositor Toronto rojo

Expositor sobremesa 4 ganchos. El expositor contiene:



1x



1x



4x



1x



TIRABALDAS

CÓDIGO	MATERIAL
34082	Tirabalda especiales



APLICACIONES HABITUALES DE NUESTRAS CINTAS

Las cintas adhesivas MIARCO están presentes en más aplicaciones de las que imaginas.

Nuestras soluciones técnicas están diseñadas para **unir, reparar y proteger** en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

ESCALONES

Seguridad para evitar deslizamientos sobre superficies resbaladizas.

ZAPATOS

Fijación de plantillas en el calzado.

CAJAS

Cierre seguro de cajas.

COCHES

Unión de piezas exteriores como lava faros, emblemas, baca, sensores, taloneras, molduras y embellecedores.

RÓTULOS

Colocación de rótulos y cartelería.

BOLSOS

Cinta para la fabricación y protección de bolsos.

ELECTRODOMÉSTICOS

Unión y montaje de piezas. Aislamiento, estanqueidad y protección.

ENVASES

Agrupación y apertura de envases y paquetes.


CÉSPED

Instalación de césped artificial.



ATENCIÓN AL CLIENTE
CUSTOMER SERVICE

■ (+34) 963 177 700
■ pedidos@miarco.com

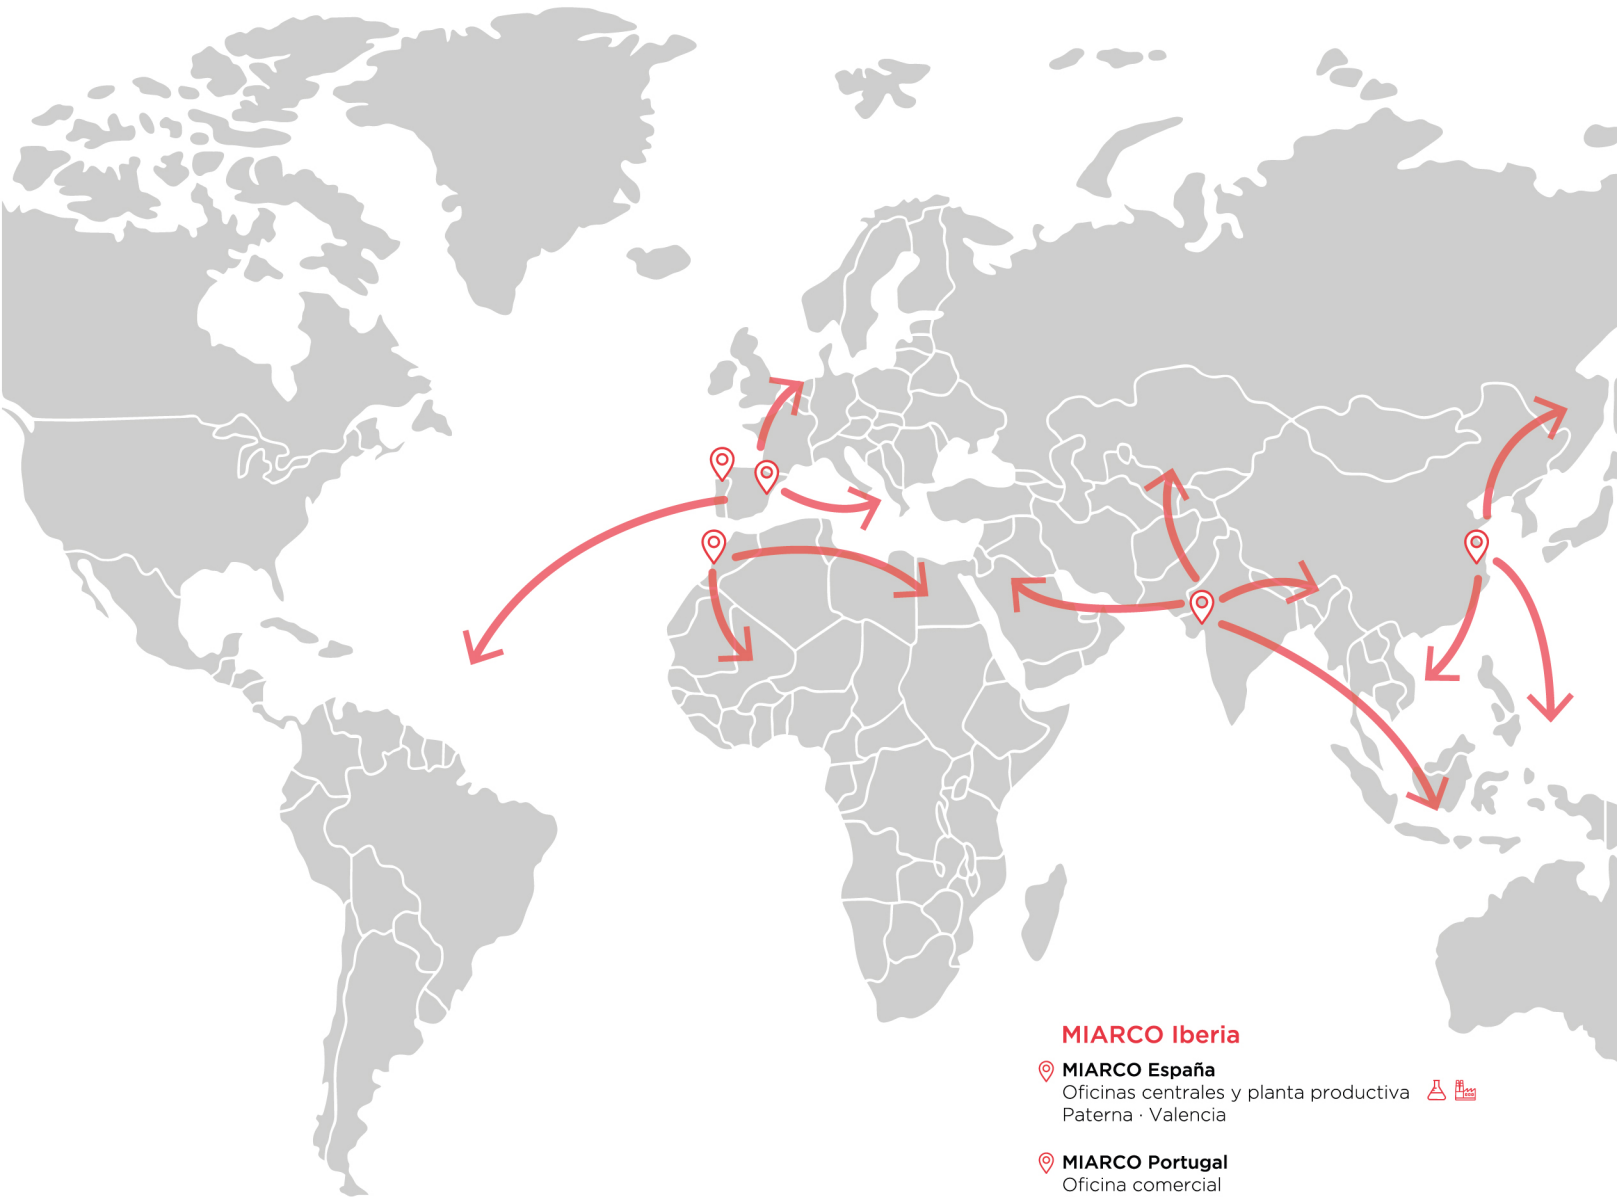

MIARCO Iberia

📍 **MIARCO España**
Oficinas centrales y planta productiva 🏭
Paterna · Valencia

📍 **MIARCO Portugal**
Oficina comercial
Oporto · Portugal

MIARCO Internacional

📍 **Trustin Tape India**
Oficina comercial y planta productiva 🏭
Dahej · Gujarat

📍 **MIARCO Marruecos**
Centro logístico y filial comercial
Casablanca · Marruecos

📍 **MIARCO Shanghai**
Centro logístico y comercial
Laboratorio Control de Calidad 🏭
Shanghai · China



Visita nuestra web www.miarco.com

Este catálogo tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta contractual vinculante. MIARCO S.L. mantiene una política de mejora continua y, por lo tanto, se reserva el derecho de cambiar los detalles, y especificaciones de este catálogo sin previa notificación. La información que se incluye es, según nuestro contenido, correcta en el momento de su preparación. © Junio 2025 MIARCO S.L. Todos los derechos reservados.



Catálogo de
Distribución

OFICINAS CENTRALES

C/Charles Robert Darwin, 18
Parque Tecnológico
46980 | Paterna (Valencia) España
Tel. +34 963 177 700
Fax. +34 963 177 744

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

C/Ciudad de Cartagena, 10
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 | Paterna (Valencia) España
Plot n. Z/111 / E, SEZ-2. Dahej
392130 Bharuch (Gujarat) India